





**ENERG** Y IJA  
 енергия · ενεργεια IE IA

**intuis** HTi<sup>70</sup> 8kW mono PREMIUM+



55 °C

35 °C

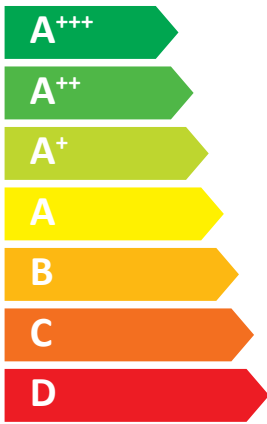

**A+++**

**A+++**



- dB



**58** dB

■ 9  
 ■ 8  
 ■ 4  
 kW

■ 9  
 ■ 8  
 ■ 4  
 kW



2019

811/2013

Ref. 155016 - 1897771 - 23.317

**Fiche d'information technique produit (conformement au règlement UE n°811/2013, 813/2013)**

*Product data sheet (in accordance with EU regulation n°. 811/2013, 813/2013)*

<b>Marque / Brand name</b>		<b>intuis</b>		
<b>Modèle / Model</b>		<b>HTi70 8kW mono Premium+</b>		
Pompe à chaleur air-eau <i>Air-to-water heat pump</i>	oui yes	Pompe à chaleur basse température <i>Low-temperature heat pump</i>	non no	
Pompe à chaleur eau-eau <i>Water-to-water heat pump</i>	non no	Equipée d'un dispositif d'appoint <i>Equipped with a supplementary heater</i>	oui yes	
Pompe à chaleur eau glycolée-eau <i>Brine-to-water heat pump</i>	non no	Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur <i>Heat pump combination heater</i>	non no	
<b>Caractéristique Item</b>		<b>Symbole Symbol</b>	<b>Unité Unit</b>	<b>35°C</b>
<b>Classe d'efficacité énergétique chauffage / Heating seasonal energy efficiency class</b>				<b>A+++</b>
<b>Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*1)</b>		Prated	kW	8
<b>Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*2)</b>		Prated	kW	9
<b>Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*3)</b>		Prated	kW	4
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i>				
Tj = -7°C		Pdh	kW	6,8
Tj = +2°C		Pdh	kW	4,2
Tj = +7°C		Pdh	kW	3,0
Tj = +12°C		Pdh	kW	1,9
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature		Pdh	kW	6,2
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit temperature		Pdh	kW	5,0
Tj = -15°C		Pdh	kW	5,6
Température bivalente / Bivalence temperature		Tbiv	°C	-5
Puissance calorifique sur intervalle cyclique / Output for cyclical interval heating mode		Pcych	kW	-
Coefficient de dégradation / Degradation coefficient		Cdh	-	0,9
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*1)</b>		$\eta_s$	%	190
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*2)</b>		$\eta_s$	%	141
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*3)</b>		$\eta_s$	%	279
Coefficient de performance déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i>				
Tj = -7°C		COPd	-	3,17
Tj = +2°C		COPd	-	4,56
Tj = +7°C		COPd	-	7,52
Tj = +12°C		COPd	-	9,11
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature		COPd	-	3,28
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit value temperature		COPd	-	2,06
Tj = -15°C		COPd	-	2,38
Température limite de fonctionnement / Operating limit temperature		TOL	°C	-20
Efficacité sur intervalle cyclique / Cycling interval efficiency		COPcyc	-	-
Température maximale eau de chauffage / Max. temperature for the heating water		WTOL	°C	70
<b>Puissance électrique consommée dans les autres modes que le mode actif / Power consumption in modes other than active mode</b>				
Mode arrêt / OFF mode		P <sub>OFF</sub>	kW	0,003
Mode arrêt thermostat / Thermostat-off mode		P <sub>TO</sub>	kW	0,008
Mode veille / Standby mode		P <sub>SB</sub>	kW	0,003
Mode résistance de carter / Crankcase heater mode		P <sub>CK</sub>	kW	0,013
<b>Dispositif de chauffage d'appoint / Supplementary heater</b>				
Puissance thermique nominale d'appoint / Nominal heat output of supplementary heater		P <sub>sup</sub>	kW	1,6
Type d'énergie chauffage d'appoint / Type of energy input of supplementary heater		-	-	électrique/electric
<b>Autres caractéristiques / Other items</b>				
Régulation de la puissance thermique / Heating capacity control		-	-	variable
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*1)		Q <sub>HE</sub>	kWh	3258
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*2)		Q <sub>HE</sub>	kWh	6028
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*3)		Q <sub>HE</sub>	kWh	820
Puissance sonore intérieure - extérieure / Sound power level - indoor - outdoor		L <sub>WA</sub>	dB	- / 58
Débit d'air nominal à l'extérieur / Rated Air flow outdoor		-	m <sup>3</sup> /h	3500
<b>Coordonnées de contact / Contact details</b>		intuis, rue de la République 80210 Feuquières-en-Vimeu		
Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien, sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation. <i>All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions.</i>				

(\*1) Conditions climatiques moyennes / Average climatic conditions

(\*2) Conditions climatiques plus froides / Colder climatic conditions

(\*3) Conditions climatiques plus chaudes / Warmer climatic conditions