

Remplacement Capteur de pression

sur chaudières Lélia & Gialix

Replacement of Pressure sensor on Lélia & Gialix boiler

1. Couper l'alimentation électrique.

1. Disconnect the power supply.

2. Purger la chaudière.

2. Bleed the boiler.

3. Démonter entièrement l'ancien capteur de pression (y compris le support laiton).

3. Dismantle completely the old pressure sensor (including the brass support).

4. Couper, sur le câblage en place, le connecteur de l'ancien capteur de pression (dégainer [ne surtout pas les dénuder], un peu les trois fils de raccordement si nécessaire).

4. On the existing wiring, cut the connector of the old pressure sensor (unsheathe [do not strip] the three connecting wires a little if necessary).

5. Mettre en place le complément de câblage en respectant le tableau du schéma.

5. Install the additional wiring according to the table in the diagram.

6. Mettre en place le nouveau raccord de capteur de pression sur le bloc fonte (attention à l'étanchéité!).


6. Install the new pressure sensor connector on the cast iron block (pay attention to the tightness).

7. Mettre en place le nouveau capteur de pression.

7. Install the new pressure sensor.

8. Remettre en service la chaudière.

8. Put the boiler back into operation.

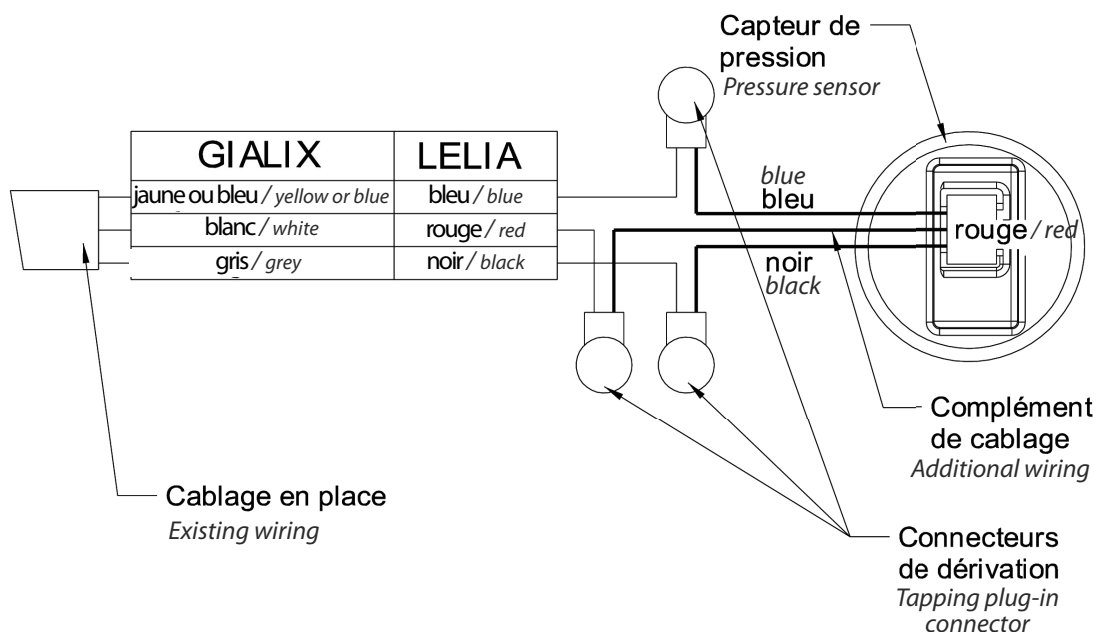

Kit capteur de pression

Réf. B1943546

Pressure sensor kit

Ref. B1943546

**Site Industriel et de développement
Industrial and development center**

Rue de la République
CS 40029
80210 Feuquières-en-Vimeu

**Service pièces détachées
Spare parts department**

Tel. : 03 22 61 21 21 - Fax : 03 22 61 33 35
E-mail : pieces@auer.fr

**Service technique*
Technical department**

E-mail : sav@auer.fr

*assistance technique réservée aux professionnels
*technical support reserved for professionals

Ref. notice : 1896044
N° édition 21.264