Raccordement électrique du Compresseur

du chauffe-eau thermodynamique mural

DÉBRANCHER L'APPAREIL DE TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'INTERVENIR

Retirer le capot électrique à l'aide d'un tournevis
en écartant les ergots vers l'extérieur
et en soulevant le capot par le haut.

2
Brancher
la terre
(fil vert/jaune)

3
Brancher
le neutre
(fil bleu)

4
Brancher
la phase
(fil noir)

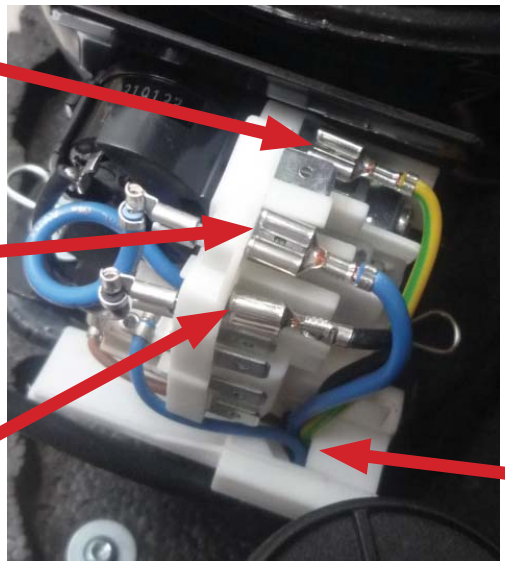

1
Faire passer
le câble
d'alimentation par
le serre-câble

Ref. notice : 1895184
N° édition 14.015

Les renseignements figurant dans ce document ne sont pas contractuels, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et l'équipement de tous les appareils.