


# Kit détenteur


Chauffe-eau thermodynamique sur CYLIA AIR

Réf. B4992878

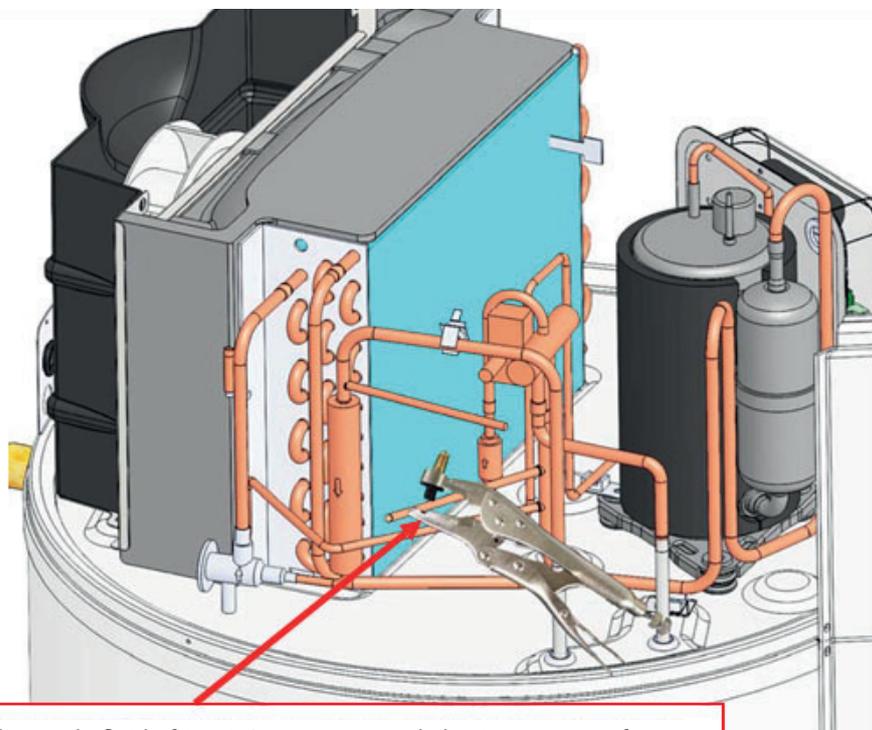

1

Décharger le fluide frigorigène au moyen de la pince autopercutante, à partir de la queue de charge côté aspiration compresseur

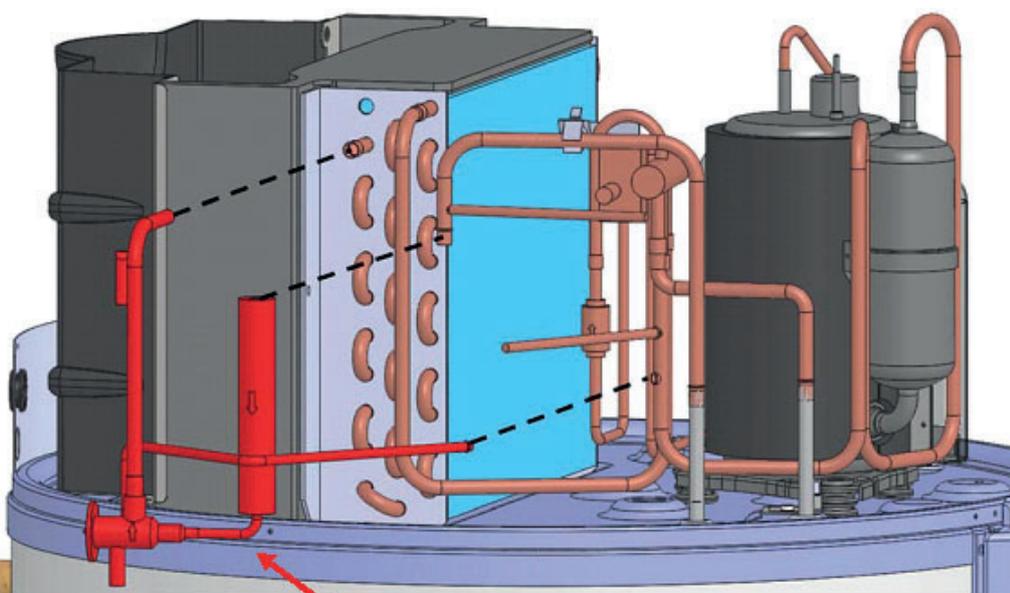

2

Débraser et retirer le kit ensemble détenteur complet


3

Mettre en place et braser le nouveau kit complet

**Fabrication  
française**



Ref. notice : 1896202  
N° édition 22-18

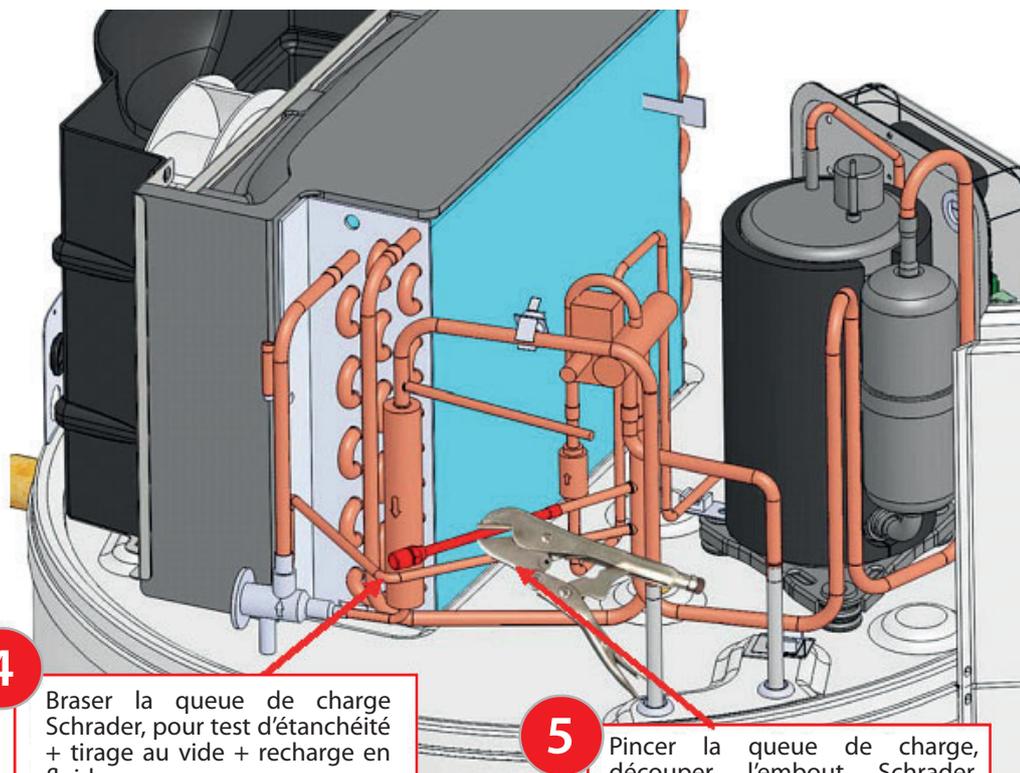


4

Braser la queue de charge Schrader, pour test d'étanchéité + tirage au vide + recharge en fluide

5

Pincer la queue de charge, découper l'embout Schrader, sceller hermétiquement en brasant l'extrémité de la queue de charge

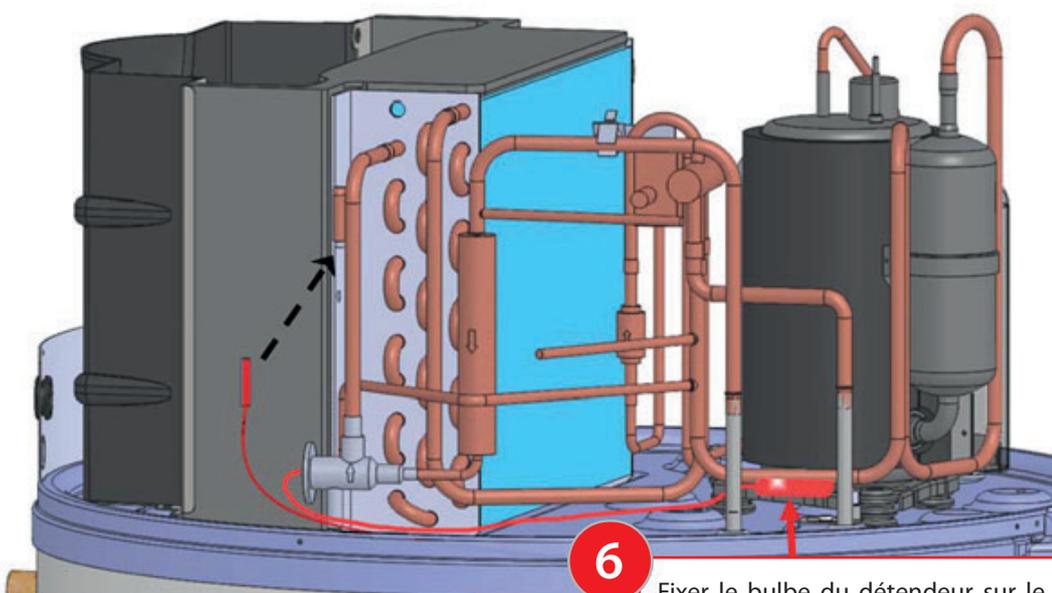

6

Fixer le bulbe du détendeur sur le tube d'aspiration compresseur, et recouvert d'isolant

### Site Industriel et de développement

Rue de la République  
CS 40029  
80210 Feuquières-en-Vimeu

### Service pièces détachées

Tél. : 03 22 61 21 21 - Fax : 03 22 61 33 35  
E-mail : pieces@auer.fr

### Service technique\*

E-mail : enr@auer.fr

*\*assistance technique réservée aux professionnels*