
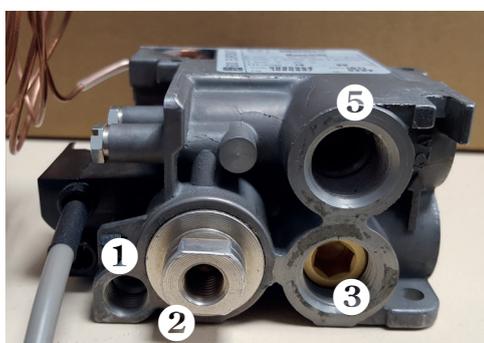


# Mise en place bloc gaz

## sur radiateurs

- 1) Récupérer sur l'ancien bloc gaz, la vis de réglage de la pression (**Rep. 6**) et l'orifice calibré de ralenti (**Rep. 7**).
- 2) **Retirer les bouchons rouges** du nouveau bloc gaz (**Rep. 6** & **Rep. 7**).
- 3) Mettre en place la vis de réglage de la pression (**Rep. 6**) et l'orifice calibré de ralenti (**Rep. 7**) récupérés.
- 4) Bouchonner les deux orifices (**Rep. 3**) avec les bouchons laitons fournis.
- 5) Monter le nouveau bloc gaz en lieu et place de l'ancien.
- 6) A l'aide d'un manomètre, **régler la pression gaz aval** (**Rep. 9**) conformément à la notice de votre appareil.

Repère	Utilisation	Repère	Utilisation
<b>1</b>	Raccordement veilleuse	<b>6</b>	Vis de réglage de la pression
<b>2</b>	Raccordement thermocouple	<b>7</b>	Orifice calibré de ralenti
<b>3</b>	Orifice à bouchonner x2	<b>8</b>	Prise de pression amont (alim)
<b>4</b>	Raccordement d'arrivée du gaz	<b>9</b>	Prise de pression aval (rampe)
<b>5</b>	Raccordement de départ vers la rampe		

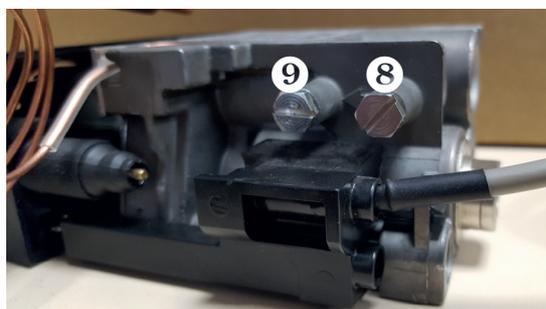

**Site Industriel et de développement**  
Rue de la République  
CS 40029  
80210 Feuquières-en-Vimeu

**Service pièces détachées**  
Tél. : 03 22 61 21 21 - Fax : 03 22 61 33 35  
E-mail : pieces@auer.fr

**Service technique\***  
E-mail : sav@auer.fr

\*assistance technique réservée aux professionnels

Réf. B4992975

Réf. B4992976

**Fabrication  
française**



Ref. notice : 1896260  
N° édition 22-18