




Mise en place bloc gaz

sur radiateurs

- 1) Récupérer sur l'ancien bloc gaz, la vis de réglage de la pression (**Rep. 6**) et l'orifice calibré de ralenti (**Rep. 7**).
- 2) **Retirer les bouchons rouges** du nouveau bloc gaz (**Rep. 6** & **Rep. 7**).
- 3) Mettre en place la vis de réglage de la pression (**Rep. 6**) et l'orifice calibré de ralenti (**Rep. 7**) récupérés.
- 4) Bouchonner les deux orifices (**Rep. 3**) avec les bouchons laitons fournis.
- 5) Monter le nouveau bloc gaz en lieu et place de l'ancien.
- 6) A l'aide d'un manomètre, **régler la pression gaz aval** (**Rep. 9**) conformément à la notice de votre appareil.

Repère	Utilisation
1	Raccordement veilleuse
2	Raccordement thermocouple
3	Orifice à bouchonner x2
4	Raccordement d'arrivée du gaz
5	Raccordement de départ vers la rampe

Repère	Utilisation
6	Vis de réglage de la pression
7	Orifice calibré de ralenti
8	Prise de pression amont (alim)
9	Prise de pression aval (rampe)

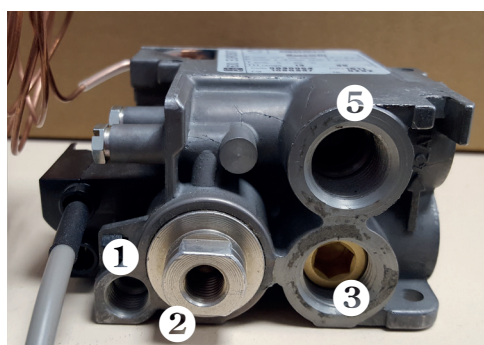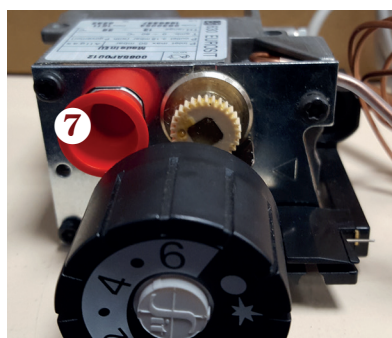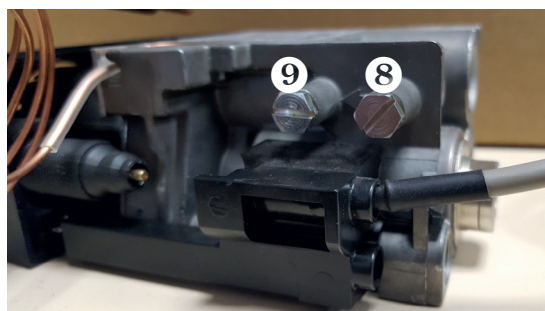

Site Industriel et de développement
Rue de la République
CS 40029
80210 Feuquières-en-Vimeu

Service pièces détachées
Tél. : 03 22 61 21 21 - Fax : 03 22 61 33 35
E-mail : pieces@auer.fr

Service technique*
E-mail : sav@auer.fr

*assistance technique réservée aux professionnels

Réf. B4992975

Réf. B4992976

**Fabrication
française**



Ref. notice : 1896260
N° édition 22-18