



 **intuis**

HMP70

**POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC, HAUTE TEMPÉRATURE
JUSQU'À 70°C**

La pompe à chaleur discrète, avec maintien de puissance par grand froid !



*Pièces garanties 5 ans sous réserve de la validation de la conformité par intuis, du respect du protocole d'entretien, des exigences réservées aux Stations Techniques Agréées et des conditions de garantie stipulées dans les CGV du tarif en vigueur.

** Concerne le chauffage des locaux à un régime de 35°C. Plus d'infos en page 4

HMP⁷⁰

Toujours performante, en toute discrétion

Pour quels projets choisir la HMP⁷⁰ ?

La HMP⁷⁰ est adaptée aux projets de **rénovation** en **maisons individuelles** (disponible en 9 et 12 kW et cascable jusqu'à 24 kW).

C'est une solution complète permettant la production de **chauffage** et d'**eau chaude sanitaire** (intégrée ou déportée selon modèle). Elle est **compatible avec tous les émetteurs** (plancher/plafond chauffant, ventilo-convecteurs, radiateurs haute température).

En cas de remplacement d'une chaudière, **gain d'au moins 2 classes de DPE**.



Accédez à notre
calculateur DPE

Les de la solution

Performante en toute saison

- Fonctionnement 100 % thermodynamique jusqu'à **-7°C d'air extérieur** et **65°C d'eau** (sans recours à l'appoint électrique).
- Confort sans compromis : **maintient toute sa puissance⁽¹⁾** de chauffage, même pendant les cycles de dégivrage.
- **Récupération de la chaleur** : grâce à l'isolation du compresseur, la chaleur générée par celui-ci est entièrement récupérée et réinjectée dans le circuit d'eau de chauffage.


Discrète par nature

- **Optimisation acoustique** inspirée de la nature : la conception des pales du ventilateur a pris modèle sur les ailes de chouette. Celles-ci permettent de réduire les turbulences liées à l'air.
- **Isolation thermo-acoustique** : le compresseur est enveloppé de matériaux ayant d'excellentes propriétés acoustiques et thermiques.
- **Mode silence +** : permet de programmer des plages de fonctionnement encore plus discrètes, sans compromettre le confort thermique.



Un design sobre et moderne

- L'unité extérieure se distingue par sa couleur **gris terre d'ombre** qui s'intègre dans tout type de paysage, ainsi que par sa grille au **design contemporain**.

Émission sonore de la HMP⁷⁰ 9 kW⁽²⁾

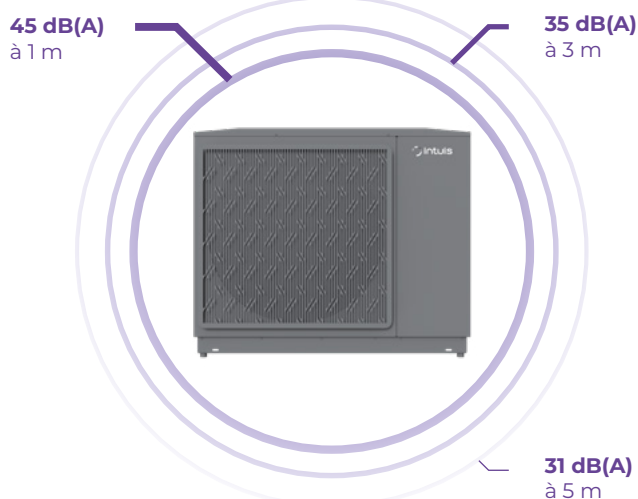

Informations comparatives



L'excellence française pensée pour vous

- **Fabrication française** : la HMP⁷⁰ est conçue et fabriquée dans notre usine des Hauts-de-France. Gage de qualité, de fiabilité et de proximité. Ses pièces sont disponibles 10 ans pour un entretien facilité.
- **Conçue pour durer** : l'usage du ventilateur et du compresseur a été optimisé pour une meilleure longévité.
- **Robustesse** : structure en acier anticorrosion, protection anti-UV, échangeur à plaque inox/cuivre et revêtement hydrophile.

Économies

- Jusqu'à **85% d'économies d'énergie⁽³⁾** : grâce au COP⁽⁴⁾ allant jusqu'à 5,02 et à l'ETAS⁽⁵⁾ de 186 %.
- Système optimisé pour préserver un excellent rendement, même en conditions extrêmes.
- Solution éligible aux **aides financières de l'Etat** et aux primes énergie (EDF, CEE, etc.) selon conditions de revenus.
- **Hybridation** : fonctionne avec ou sans appoint (gaz, électricité).

Les pour le professionnel

Simplicité d'installation

- **Monobloc** : pas de manipulation de fluide, une simple liaison relie la PAC au pilote.
- **Stabilité et discrétion** : grâce aux 4 pieds amortisseurs anti-vibratiles.
- **Gain de temps et d'espace** sans sacrifier la performance : absence de ballon tampon.
- Évacuation des condensats prévue grâce à son orifice de raccordement à l'arrière.
- Découplage des circuits intégré.
- Kit de raccordement hydraulique complet livré de série⁽⁶⁾.

Le saviez-vous ?

Chez Intuis, toutes nos solutions thermodynamiques domestiques fonctionnent avec le fluide **R290**. Un choix qui remonte à plus de 15 ans, bien avant que les premières restrictions sur les gaz fluorés n'entrent en vigueur.

Aujourd'hui, cela vous garantit une totale sérénité : le R290 n'est pas concerné par la réglementation F-GAS, contrairement au R410A et au R32, qui seront respectivement interdits à la vente en 2025 et 2027.

R290



Choisissez le pilote adapté à vos besoins

PREMIUM+



- ▶ Chauffage et ECS déportée
- ▶ Ballon tampon
- ▶ Appoint de 6 kW (3 étages)
- ▶ Hybridable avec une chaudière en rôle d'appoint

THORIX



- ▶ Compatible avec le PREMIUM+
- ▶ Gère jusqu'à 4 circuits de température différente
- ▶ Régulation indépendante vis-à-vis du pilote hydraulique

DS170D



- ▶ Chauffage et ECS intégrée
- ▶ Cuve de 170 L
- ▶ Réchauffage rapide
- ▶ Appoint de 6 kW (3 étages)

Z1



- ▶ Nombreuses possibilités de chauffage et ECS
- ▶ Gère les cascades pour une multiplication de puissance

1. Concerne la HMP⁷⁰ 9 kW

2. Pression acoustique (standard ERP +7°C/55°C)

3. Sur la base d'une analyse des consommations annuelles d'une HMP⁷⁰ 9 kW comparée à une chaudière gaz.

4. Coefficient de Performance, ce coefficient représente le rapport entre la quantité d'énergie produite et la quantité d'énergie utilisée. Concerne la HMP⁷⁰ 9 kW

5. Efficacité Énergétique Saisonnière, cet indicateur (exprimé en pourcentage)

compare l'énergie utile fournie sur une année type à l'énergie électrique réellement consommée

6. PAC, pilote, sangles de manipulation + liaison hydraulique incluant filtre tamis à haute capacité de filtration ainsi que 2 durites souples de 1.50 m, purgeurs.

Caractéristiques techniques



Pompes à chaleur		HMP ⁷⁰ 9 kW mono	HMP ⁷⁰ 9 kW tri	HMP ⁷⁰ 12 kW mono	HMP ⁷⁰ 12 kW tri	HMP ⁷⁰ 18 kW tri (2x9)	HMP ⁷⁰ 24 kW tri (2x12)
Classe énergétique 35°C/55°C		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SCOP 35°C/55°C		4,72/3,68	4,72/3,68	4,55/3,61	4,55/3,61	4,72/3,68	4,55/3,61
Rendement saisonnier 35°C/55°C ETAS	%	186%/144%	186%/144%	179%/142%	179%/142%	186%/144%	179%/142%
COP 7°C/35°C (EN14511)	-	5,02	5,02	5	5	5,02	5
Puissance nominale 7°C/35°C (EN14511)	kW	6,15	6,15	7,5	7,5	6,15	7,5
Puissance nominale -7°C/35°C	kW	8,8	8,8	11	11	8,8	11
Puissance nominale -7°C/55°C	kW	8,83	8,83	11,15	11,15	8,83	11,15
Puissance nominale -7°C/65°C	kW	9	9	12	12	9	12
Plage de température de sortie d'eau (mode chauffage)	°C	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40
Puissance acoustique	dB(A)	53	53	52	52	53	53
Pression acoustique à 5 m (EN14825)	dB(A)	31	31	30	30	31	30
Dimensions HxLxP	mm	1028x1235x520	1028x1235x520	1028x1235x520	1028x1235x520	1028x1235x520	1028x1235x520
Poids	kg	140	150	146	154	150	154
Fluide frigorigène / charge réfrigérant / équivalent CO2	kg	R290-propane / 0,9 kg	R290-propane / 0,9 kg	R290-propane / 0,95 kg	R290-propane / 0,95 kg	R290-propane / 0,9 kg	R290-propane / 0,95 kg
Section mini de câble de puissance	mm²	3G6 (mono) / 5G 2,5 (tri)	3G6 (mono) / 5G 2,5 (tri)	3G6 (mono) / 5G 2,5 (tri)	3G6 (mono) / 5G 2,5 (tri)	2,5	2,5
Disjoncteur de protection	A	32	32	32	32	10	10
Courbe de disjoncteur	-	D	D	D	D	D	D
Débit d'eau nominal	l/h	1300	1300	1700	1700	1300	1700
Raccordement hydraulique	mm	26/34 mâle	26/34 mâle	26/34 mâle	26/34 mâle	26/34 mâle	26/34 mâle

*Mesures réalisées aux conditions EN14825 (+7°C / 55°C)

Pilotes		PREMIUM+	DS170D	Z1
Section mini de câble de puissance	mm²	3G 6 mono / 5G 2,5 tri	3G 6 mono / 5G 2,5 tri	3G 2,5 mono
Disjoncteur de protection de puissance	A	32 mono / 16 tétrapolaire	32 mono / 16 tétrapolaire	10 mono
Courbe du disjoncteur	-	C	C	C
Alimentation électrique	V	230 mono / 400 tri	230 mono / 400 tri	230 mono
Bouteille multifonctions	L	38 (intégrée dans le pilote)	40	78
Dimensions du pilote (H x L x P) / Poids à vide du pilote	mm / kg	789 x 590 x 420 / 47	1725 x 571 x 560 / 80	1512 x 410 x 566 / 50
Raccordements hydrauliques	mm	26/34 mâle	20/27 mâle	40/49 mâle
Raccordement chaudière	-	✓	✗	✓
Appoint électrique (de série)	kW	0/2/4/6 (mono ou tri)	0/2/4/6 (mono ou tri)	0/2/4/6 mono ou tri
Découplage des circuits	-	✓	✓	✓

Les services intuis

Service client

09.78.45.10.26
(Prix d'un appel local)
service-client@intuis.fr

Service après-vente

09.78.45.10.25
(Prix d'un appel local)
sav-thermo@intuis.fr

Service consommateur

09.78.45.10.24
(Prix d'un appel local)
service-consommateur@intuis.fr

intuis conçoit et produit ses solutions thermodynamiques en France, sur son site de Feuquières-en-Vimeu (80)

Feuquières-en-Vimeu (Somme)

Nos sites de production

Esquennoy (Oise)

Laon (Aisne)

Fismes (Marne)

Changé-lès-Laval (Mayenne)

La-Ferté-Bernard (Sarthe)

CACHET INSTALLATEUR

