



Gialix

Chaudière électrique murale. Chauffage seul avec option ballon ECS.



PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.



* Concerne les Gialix 6MT, 12MT, 16MT et 24MA

Solution simple et efficace en remplacement d'une chaudière, en appoint ou secours pour tout type de pompe à chaleur.



Rendement saisonnier garanti à 100%

Tout kWh consommé est entièrement restitué au chauffage.

Les **+** produit

Économies réelles

Rendement saisonnier garanti à 100% : grâce à l'électricité transformée en chaleur et à une installation possible dans l'espace chauffé.

Abonnement électrique unique pour tous les besoins avec une consommation étalée sur l'année sans avance de trésorerie, contrairement au fioul.

Confort et efficacité

Plage de température **jusqu'à 80°C** sur tout type d'émetteur.

Puissance modulante qui ajuste la quantité de chaleur aux stricts besoins du logement.

Recharge très rapide du ballon d'eau chaude (3 à 5 fois plus rapide qu'un ballon électrique classique).

Robustesse

Longévité assurée grâce à son corps de chauffe en fonte⁽¹⁾ ultra résistant à la corrosion.

Sécurité

Sans fumée, sans odeur et sans combustible, la Gialix est un produit **très sécuritaire**.

Simplicité d'installation

Monobloc et compacte, un simple raccordement électrique suffit, **pas de fumisterie**.

Équipée et prête à être raccordée au circuit de chauffage, sans contrainte.

Discrétion

Aucun bruit de ventilation ni de brûleur en comparaison aux chaudières à combustion.

Bon à savoir

Il existe une déclinaison mobile de la Gialix, très utile pour les chantiers :

- **Se substitue à tout type de chaudière et de pompe à chaleur** en cas de secours ou pendant les travaux.
- **Compacte et pratique**, avec poignée de transport et roulettes.
- **Ajustable** de 2 à 12kW, monophasé ou triphasé.
- Programme normalisé de **séchage de dalle** plancher chauffant (DTU65.14)



Chaudière électrique Gialix 6 à 24 kW*

Désignation	Classe énergétique	Puiss. ajustable par paramétrage (kW)	Tension	Section mini câble puissance (mm ²)	Disjoncteur de protection (A)	Sonde extérieur	Sonde ECS
-------------	--------------------	---------------------------------------	---------	---	-------------------------------	-----------------	-----------

Chaudières électriques murales pour construction neuves et petit logement

Régulation électronique avec sonde extérieure

Gialix 6 MT mono *	D	2-4-6	230 V-mono	6	32	en option	en option
Gialix 12 MT mono *	D	2-4-6-8-10-12	230 V-mono	16	63	en option	en option
Gialix 12 MT tri *	D	2-4-6-8-10-12	400 V-tri	4	25	en option	en option
Gialix 16 MT tri *	D	2,7-5,3-8-10,7-13,3-16	400 V-tri	6	32	en option	en option
Gialix 24 MA tri *	D	4-8-12-16-20-24	400 V-tri	10	50	en option	en option

Désignation	Classe énergétique	Puiss. ajustable par paramétrage (kW)	Tension	Section mini câble puissance (mm ²)	Disjoncteur de protection (A)	Sonde extérieur	Sonde ECS
-------------	--------------------	---------------------------------------	---------	---	-------------------------------	-----------------	-----------

Chaudières électriques équipées hydrauliquement pour 2 circuits plancher chauffant et/ou radiateurs

Régulation électronique et modulation électrique de la puissance

Gialix 12 MT mono 2C Confort + 2 circuits	D	(2x) (2-4-6)	230 V-mono	16	63	de série (x2)	de série (x2)
---	---	--------------	------------	----	----	---------------	---------------

* Ballon ECS non inclus : il est nécessaire de compléter cette chaudière Gialix avec un ballon et une sonde sanitaire si l'on souhaite produire de l'ECS.

Chaudière électrique Gialix 36 à 196 kW

Désignation	Classe énergétique	Puiss. ajustable par paramétrage (kW)	Tension	Section mini câble puissance (mm ²)	Disjoncteur de protection (A)
-------------	--------------------	---------------------------------------	---------	---	-------------------------------


Chaudières électriques murales tertiaires - non équipées hydrauliquement (corps de chauffe en acier)

Régulation électronique avec sonde extérieure

Gialix 36 MA tri	D	24-36	400 V-tri	16	80
Gialix 48 MA tri	D	36-48	400 V-tri	25	100
Gialix 72 MA tri	NS	48-72	400 V-tri	35	125
Gialix 120 MA tri	NS	96-120	400 V-tri	70	250
Gialix 196 MA tri	NS	140-196	400 V-tri	120	400

NS : Non soumis à l'étiquetage énergétique

GIALIX 6 À 24 KW

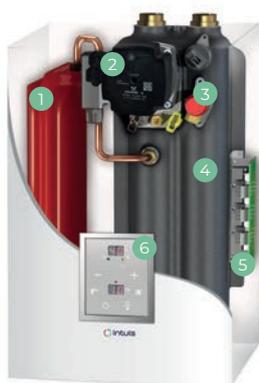

- 1 Vase d'expansion
- 2 Circulateur
- 3 Soupape de sécurité 3 bar
- 4 Corps de chauffe
- 5 Carte électronique
- 6 Tableau de commande

GIALIX 36 À 196 KW



- 1 Corps de chauffe
- 2 Bornier répartiteur d'alimentation du circuit de puissance
- 3 Relais puissance
- 4 Bornier de commande
- 5 Carte électronique
- 6 Tableau de commande

ACCESSOIRES : CONTRÔLES DES CIRCUITS (EN OPTION)



Ref. 710043

TA : Thermostat ambiance



Ref. 770001

TH RNC/2 radio non chrono



Ref. 710020

Sonde extérieur pour Gialix



Ref. 710029

Sonde ECS pour Gialix



Ref. 710217

Dooseret écarteur Gialix 6 à 24 kW sauf Gialix mobile




Ref. 710098

V3V direction - ressort rappel


SCHÉMAS DE PRINCIPE*

Gialix domestique 1 circuit chauffage + 1 circuit ECS avec V3V (en option)

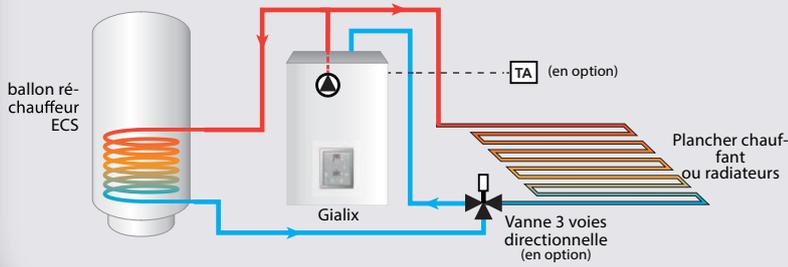


* Se reporter aux notices pour la géométrie des raccords.

Gialix tertiaire 1 circuit ECS en collectif

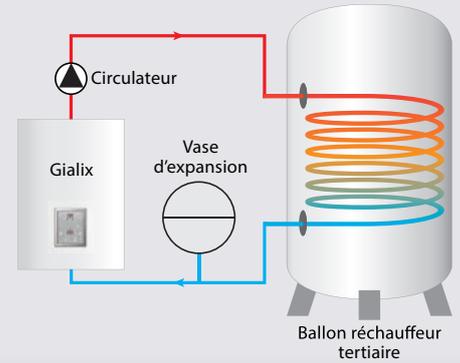

DIMENSIONS

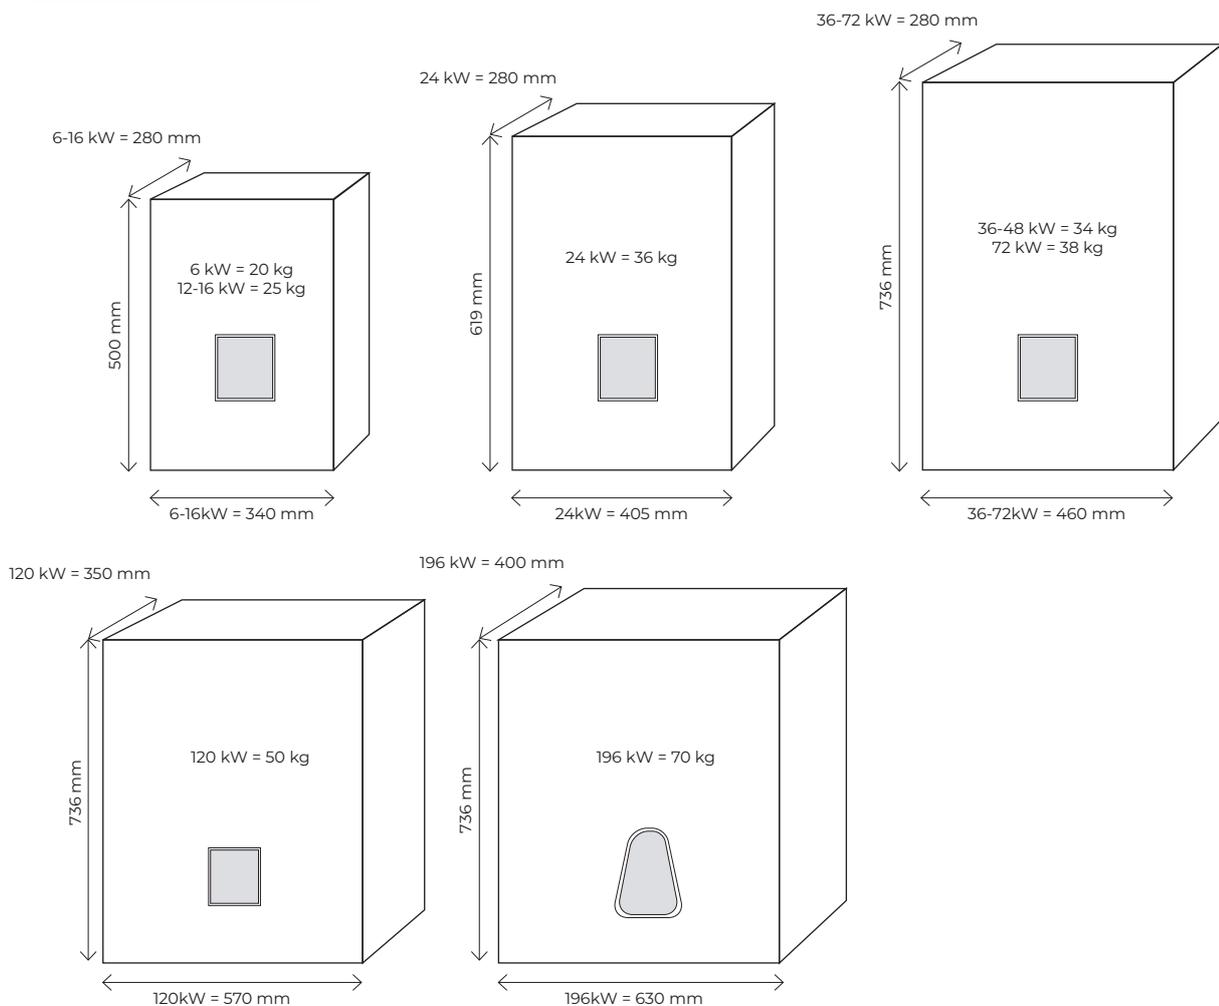

Ne pas jeter sur la voie publique. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Auer (Intuis) se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. - Edition - 05/2024

PLUS DE CONFORT



MOINS D'ÉNERGIE



+ d'infos

www.intuis.fr