




Control AirPro

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Réf. : 421AA3076A00

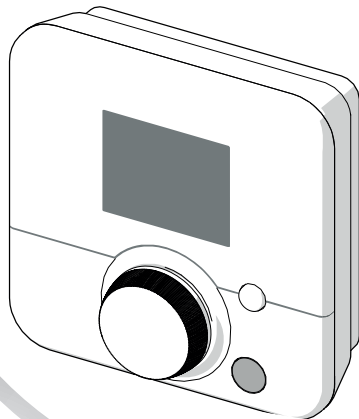

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sommaire

1. TYPE DE DOCUMENT.....	4	8. MISE EN SERVICE	10
2. AVERTISSEMENT.....	4	9. UTILISATION.....	11
3. DESCRIPTIF.....	5	10. MESSAGES D'ERREUR.....	16
4. DOMAINE D'EMPLOI.....	6	11. RECHARGE DES BATTERIES.....	17
5. EMBLACEMENT	6	12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	18
6. POSE	8		
7. RACCORDEMENT FILAIRE	9		

Contenu de la boîte

- Un Control AirPro
- Une notice d'installation et d'utilisation
- Un support mural



1. TYPE DE DOCUMENT

Notice d'installation et d'utilisation. À lire attentivement avant toute opération.

Les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.

2. AVERTISSEMENT

Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner de l'inconfort dans la zone.

Vérifier au préalable la compatibilité de vos appareils.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du lieu de montage ou de positionnement spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil. Ce produit doit exclusivement être ouvert et réparé par du personnel formé et habilité par le fabricant. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

CE Produit conforme à la législation de l'Union Européenne



Les produits électriques et électroniques doivent être mis en décharge conformément à la réglementation sur les déchets électroniques en vigueur et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

L'emballage doit être recyclé dans un bac pour carton.


Déclaration de conformité

Nous déclarons que le Control AirPro est conforme aux Directives RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://intuis.fr/pro/declaration-de-conformite>

3. DESCRIPTIF



- 1 - Affichage
- 2 - Molette de réglage et navigation
- 3 - Bouton «Je pars / J'arrive»
- 4 - Détecteur de proximité



- 5 - Connecteur de recharge batteries (USB-C)
- 6 - Socle de pose murale
- 7 - Bornier

4. DOMAINE D'EMPLOI

Le Control AirPro vient en complément d'une installation d'aérothermes ou rideaux d'air intuitifs. Il permet de piloter le confort d'ambiance.

Repérez ci-dessous le type de produit associé au Control AirPro.

Reportez-vous aux pages correspondantes pour l'utilisation.

Produit	Raccordement	Pose	Utilisation
Aérotherme / Rideau d'air	Filaire	Murale	p.11

5. EMPLACEMENT

Il n'y a pas d'exigences particulières pour le positionnement du Control AirPro au mur.

La fonction de mesure de la température ambiante étant assurée par les aérothermes / rideaux d'air, le Control AirPro peut être installé dans un environnement séparé de l'ambiance de la zone à piloter.

Coordonnées		voir étiquette signalétique du produit		
Référence(s) du modèle : Control AirPro (M090086)				
Type d'appareil : Dispositif de contrôle				
Consommation				
En mode arrêt		P_o	N.A	W
En mode veille		P_{sm}	0,80	W
En mode ralenti		P_{idle}	0,80	W
En mode veille avec maintien de la connexion au reseau		P_{nsm}	0,80	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			Oui	
Type: contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire			Oui	
Autre option de contrôle : contrôle adaptatif de l'activation			Oui	

Ce dispositif de contrôle assure les fonctions de contrôle suivantes :

[TW (0 / 0 / 0 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0)] – Présence d'un programmeur hebdomadaire et du contrôle adaptatif de l'activation.



Avant toute mise en service, votre appareil doit nécessairement être raccordé à ce dispositif de contrôle.

6. POSE

Pose murale

Utiliser le support mural.


Faire les trous de fixation dans le mur selon les dimensions indiquées ci-dessous (ou utiliser une boîte d'encastement).

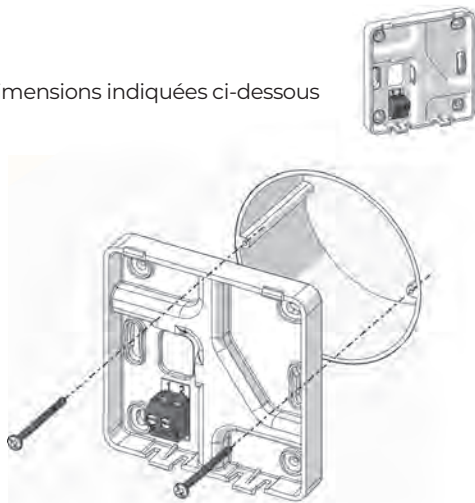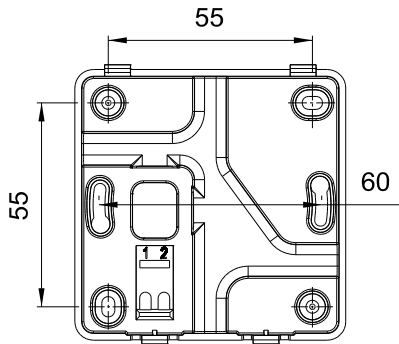


7. RACCORDEMENT FILAIRE



***Ne jamais alimenter
le Control AirPro en
230 V.***




- Un Control AirPro peut piloter un groupe de plusieurs aérothermes ou rideaux d'air. La liaison entre le Control AirPro et l'appareil maître à piloter s'effectue par un câble 2 fils non polarisés. Pour plus de détails sur le groupement de plusieurs appareils, veuillez vous référer à la notice des appareils.
- La longueur maximale de la liaison est de 30 m.
- Raccorder le câble sur le connecteur du support mural (pas de polarité).
- Côté appareil, raccorder le câble aux bornes de raccordements du boîtier de commande.
- Jusqu'à 20 aérothermes ou rideaux d'air peuvent être connectés, cependant il n'est pas possible de les mélanger sur le même BUS.
- Nous vous conseillons fortement de raccorder en permanence le Control AirPro à une source d'alimentation électrique par son port USB-C.

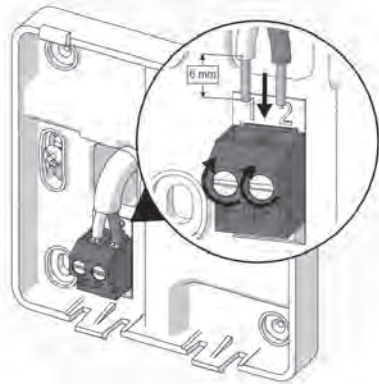


8. MISE EN SERVICE

1. Vérifier au préalable que le ou les appareils associés sont en service.
2. Retirer la languette au dos du Control AirPro.
3. Poser le Control AirPro sur son support mural.

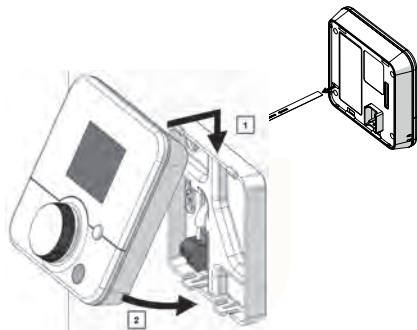


4. Appuyez sur l'un des deux boutons pour mettre en marche le Control AirPro.
5. Sélectionner «connexion de l'appareil» à l'aide de la

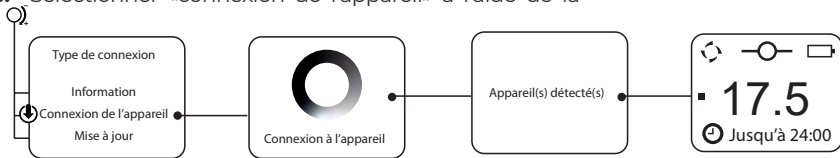

9. UTILISATION

9.1 Utilisation avec des aérotherme ou rideaux d'air


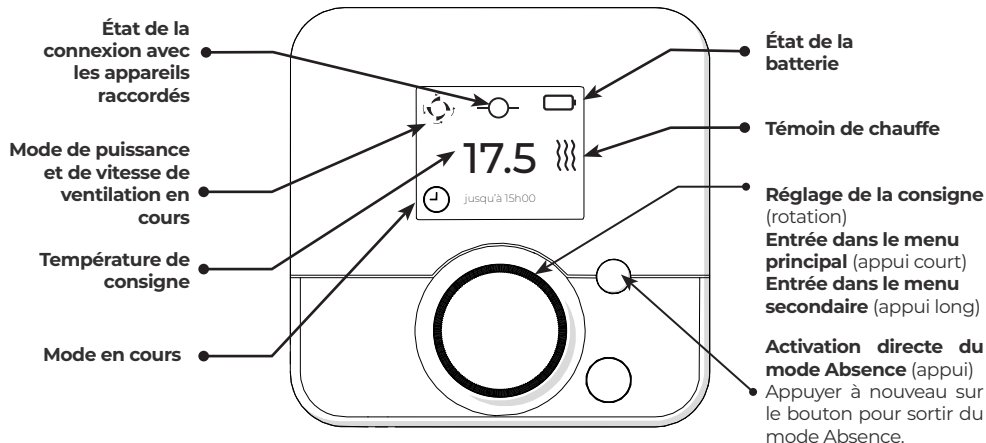


Pour entrer dans le menu principal, appuyez brièvement sur la molette.



9.3 Menu secondaire

Pour entrer dans le menu secondaire, appuyez longuement sur la molette.

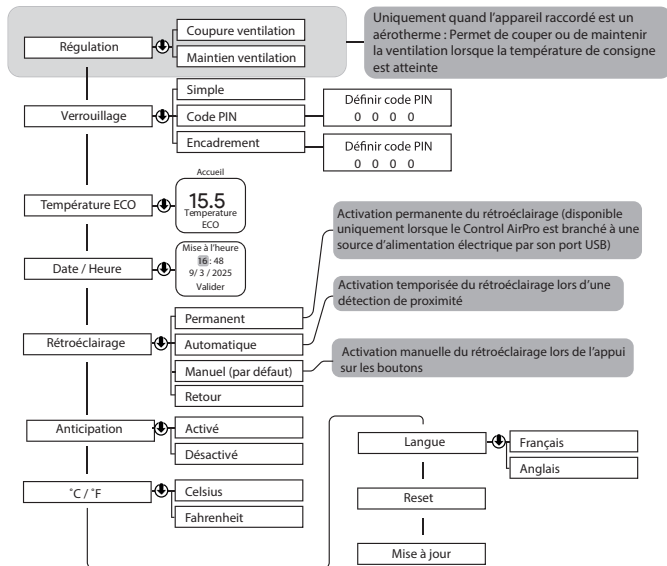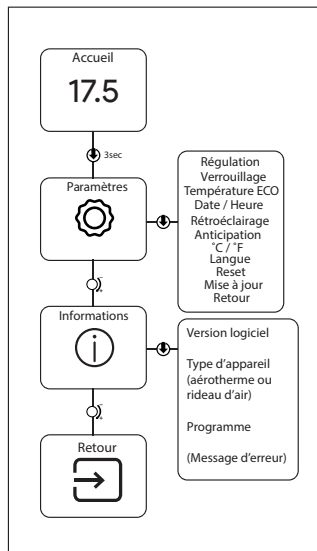

9.4 Choix des puissances

Sélection de Mode du fonctionnement

Vitesse Puissance	Petite vitesse	Grande vitesse
Froid	 Bleu	 Bleu
Petite Puissance	 Jaune	 Jaune
Grande puissance	 Rouge	 Rouge

Option de régulation (aérothermes uniquement)

- Coupure de la puissance et de la ventilation
- Coupure uniquement de la puissance
(permet de maintenir un brassage d'air dans le local)

9.5 Programmation

- **P1** – (programmation prédéfinie) 19°C de 9h à 12h et de 14h à 19h et Eco le reste du temps
- **P2** - (programmation prédéfinie) 19°C de 9h à 19h et Eco le reste du temps
- **P3** – (programmation prédéfinie) Eco permanent
- **P4** – personnalisable

Programmation par défaut :

- **P1** pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
- **P3** pour dimanche

9.6 Dérogation

- Si une programmation est définie, la rotation de la molette depuis l'écran principal déclenche une dérogation temporisée de 2h par défaut.
- La dérogation peut être gérée par un appui court sur la molette :
 - Modifier la durée
 - Annuler la dérogation





9.7 Fonctionnement avec l'application «intuis Compagnon»



L'application intuis compagnon est téléchargeable sur le magasin d'application de votre smartphone, elle permet de mettre à jour le logiciel de votre Control AirPro.

10. MESSAGES D'ERREUR

- Si la communication de la liaison filaire est perdue pendant plus d' une minute :
 - Le pictogramme ci-contre s'affiche sur l'écran du control AirPro
 - Coupure du chauffage sur les appareils connectés à la liaison filaire
- Si un défaut de sonde de température est détecté :
 - Les appareils connectés à la liaison filaire cessent de fonctionner
 - Un message d'erreur apparait sur l'écran du Control AirPro



11. RECHARGE DES BATTERIES


Le Control AirPro fonctionne sur batterie mais il est recommandé de le laisser branché en permanence avec un câble USB-C.

Dès que Control AirPro affiche le logo rouge suivant  :

- Il doit être rechargé à l'aide d'un câble USB-C.


- La charge est complète lorsque Control AirPro affiche .

Ne jamais placer de piles non rechargeables dans le produit.

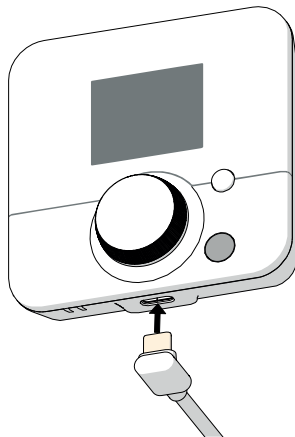

12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 85mm x 85mm x 36mm
(Épaisseur avec support mural)

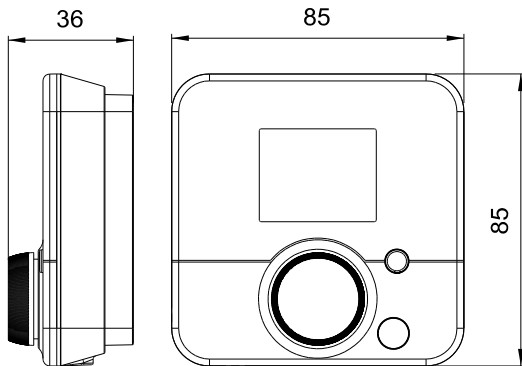

- Alimentation : batterie rechargeable par USB-C
- Degré de protection : IP20
- Température maximale de fonctionnement : 50°C
- Radio : - niveau de puissance < 100 mW
- bande de fréquence de 2,4 GHz à 2,4835 GHz



UNE QUESTION

Contactez-nous à l'adresse suivante
service-client-elec@groupe-intuis.fr



intuis.fr

intuis - 28 Rue de Verdun - 92150 SURESNES - FRANCE