



# BALICA

## Le sèche-serviettes au design asymétrique, pratique pour les serviettes et connecté

Radiateur sèche-serviettes chaleur douce, connecté et asymétrique, avec ou sans soufflerie

- Un design conçu pour la salle de bains. La forme asymétrique facilite la pose des serviettes. La commande digitale est accessible à portée de main. Choix de finitions : blanc, bicolore blanc avec profil gris anthracite.
- Adapté aux salles de bains de tailles moyennes. 2 modèles statiques de 500 et 650 W et 2 modèles avec soufflerie en acier intégrée à l'arrière qui délivre 1000W de chaleur ponctuelle en cas de besoin.
- Régulation électronique ultra précise, détection de présence, fonction SMART BOOST, BALICA est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les salles de bains aussi finement qu'une pièce à vivre.
- Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo\*.



\* Le module de connexion se clipse à l'arrière de l'appareil (module en option).

**1 Soufflerie discrète**

Pour un appoint de chaleur, BALICA dispose d'une soufflerie indépendante de la façade et discrète.

**2 Régulation électronique numérique ultra précise**

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

**3 Oeil de détection d'absence**

## Fonctionnalités

BALICA présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre de la fiche BAR TH 158 qui régit les CEE (certificats d'économie d'énergie).

- Interface de réglage écran LCD rétro éclairé à portée de main
- Précision de réglage au 10ème de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte

- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne

- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique

**Fonctions salles de bains**

- Mise en marche de la soufflerie 1000W temporisée de 15 minutes à 2 heures en mode manuel ou en mode SMART BOOST liée à la détection de présence.





Coloris :




Blanc



Anthracite

**MODÈLES BALICA**

Épaisseur : 138 mm

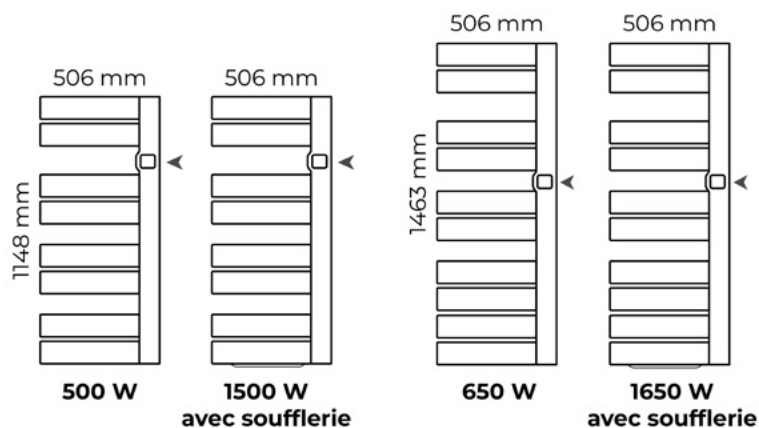

## Connectivité

App intuis connect - Avec module intuis connect (en option)

Compatible avec Apple Homekit



Compatible avec Google Assistant



Compatible avec Amazon Alexa



| Puissances (W)  | Puissances statique + soufflerie (W) | L x H x Ép* (mm) | Poids (kg) | Réf. Blanc satiné | Réf. Blanc et collecteur gris |
|---|--------------------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>DYNAMIQUE</b>  |                                      |                  |            |                   |                               |
| 1500  | 500 + 1000W soufflerie               | 506 x 1148 x 138 | 11,5       | M109215           | M109225                       |
| 1650  | 650 + 1000W soufflerie               | 506 x 1463 x 138 | 14         | M109216           | M109226                       |
| <b>STATIQUE</b>   |                                      |                  |            |                   |                               |
| 500   |                                      | 506 x 1148 x 120 | 9          | M109211           | M109221                       |
| 650   |                                      | 506 x 1463 x 120 | 11,5       | M109212           | M109222                       |
| <b>ACCESSOIRES</b>  |                                      |                  |            |                   |                               |
| NEN9241AA / Module intuis connect with Netatmo de couleur blanche |                                      |                  |            |                   |                               |
| NEN9291AA / Manager Compteur intuis connect, gestion tarifaire    |                                      |                  |            |                   |                               |

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

**Classe 2**  
**IP24**  
**IK08**

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.





## MON SAV PRO SUR CHANTIER

**09 78 45 10 25**

**Lundi au vendredi** De 8h à 17h30

### MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service  
Mon SAV Pro sur chantier ?<sup>(1)</sup>

**A**

#### S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

**B**

#### Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

**C**

#### Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1<sup>er</sup> appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.