



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent



intuis



BELADOO nativ

Radiateur design, connecté et compact

Innovation Citoyenne


Fonction d'auto effacement des heures de pointes



COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.

*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.

Réf. M090040

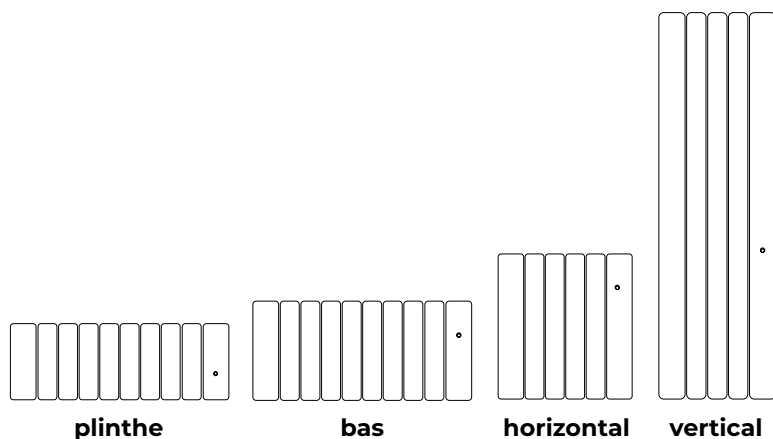

LES



PRODUITS

- Le look radiateur traditionnel modernisé.
- Le confort de la fonte active, un procédé exclusif et breveté.
- La compacité et la variété des formats.

BELADOO nativ

Confort & technologie



1 Interface nativ
Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Bloc inertie fonte active (procédé breveté)
Moulée dans notre propre fonderie au cœur du bloc de fonte la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte excellent matériau réfractaire émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.

3 Œil de détection d'absence



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son sélecteur rotatif
Nativement connecté via la passerelle

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres




Blanc satiné lisse (ral 9003)



Gris anthracite intégral

MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 130 mm





MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 132 mm


MODÈLES BAS

Épaisseur : 133 mm

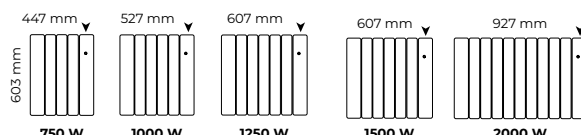

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 156 mm



►► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	447 x 603 x 132	14,3	M153112	M153122
1000	527 x 603 x 132	17,4	M153113	M153123
1250	607 x 603 x 132	22,7	M153114	M153124
1500	607 x 603 x 132	22,7	M153115	M153125
2000	927 x 603 x 132	31,9	M153117	M153127
VERTICAL				
1000	407 x 1485 x 156	32,0	M153213	M153223
1500	407 x 1485 x 156	32,0	M153215	M153225
2000	487 x 1485 x 156	41,0	M153217	M153227
BAS				
750	687 x 415 x 133	15,0	M153312	M153322
1000	847 x 415 x 133	17,0	M153313	M153323
1500	1007 x 415 x 133	23,5	M153315	M153325
PLINTHE				
750	847 x 309 x 130	17,0	M153412	M153422
1000	927 x 309 x 130	19,7	M153413	M153423
1500	1087 x 309 x 130	27,7	M153415	M153425
Kit pieds pour appareil en fonte			M090001	M090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation ** Uniquement modèles horizontaux et bas.



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.



retrouvez toutes nos
solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

PLUS DE CONFORT



MORIS D'ÉNERGIE