



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent



intuis




CALIDOO nativ

Radiateur design connecté fonte active à triple corps de chauffe :


- Gestion dynamique de l'inertie et de la réactivité
- Effacement des heures de pointe

Innovation Citoyenne


Fonction d'auto effacement des heures de pointes



plinthe



horizontal



vertical



COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT*.

*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.

Réf. M090040



LES



PRODUITS

- Une conception unique fonte active et triple éléments chauffants.
- Un design élégant et contemporains.
- Un large choix de format pour s'adapter à toutes les configurations.
- Un mode chauffage ultra précis et en toutes saisons.

CALIDOO nativ

Confort & technologie



- Bloc réactif**
+ **film de façade et**
- résistance monobloc aluminium**
40% de la puissance
Gère prioritairement pour un effet surface chaude permanent.
- Bloc inertie**
fonte active
60% de la puissance
Moulée dans notre propre fonderie au cœur du bloc de fonte la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte excellent matériau réfractaire émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.
- Interface nativ**
Gère avec intelligence l'interaction entre le bloc réactif et inertie pour optimiser les plans de chauffe en fonction des conditions climatiques.
- Oeil de détection d'absence**



ÉCONOMIES


- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto effacement des heures de pointes
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son sélecteur rotatif
Nativement connecté via la passerelle




Finition bicolore : façade
banche satinée (ral 9003) et
fond gris anthracite



Gris anthracite intégral


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 147 mm




MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 121 mm



MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 124 mm

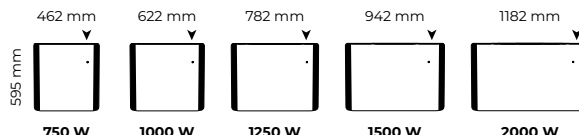

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	462 x 595 x 124	15,8	M152112	M152122
1000	622 x 595 x 124	22,0	M152113	M152123
1250	782 x 595 x 124	22,7	M152114	M152124
1500	942 x 595 x 124	28,3	M152115	M152125
2000	1182 x 595 x 124	40,4	M152117	M152127
VERTICAL				
1000	422 x 1480 x 147	30,0	M152213	M152223
1500	422 x 1480 x 147	30,0	M152215	M152225
2000	502 x 1480 x 147	35,0	M152217	M152227
PLINTHE				
750	942 x 313 x 121	20,0	M152412	M152422
1000	1022 x 313 x 121	23,0	M152413	M152423
1500	1262 x 313 x 121	30,0	M152415	M152425
Kit pieds pour appareil en fonte			M090001	M090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

** Uniquement modèles horizontaux



retrouvez toutes nos
solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

