



CALIDOO nativ

Le radiateur connecté adapté au nouveau climat qui favorise l'utilisation responsable de l'électricité décarbonée


Radiateur design connecté à triple corps de chauffe. Gestion dynamique de l'inertie et de la réactivité. Effacement des heures de pointe.

- Pendant les périodes de douceurs, CALIDOO nativ privilégie le mode réactif, qui n'utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu'à 30% des besoins de chaleur. Priorité à la façade chaude pour garantir une sensation de chaleur constante, quelle que soit la saison. CALIDOO nativ est certifié NF performance 3 étoiles œil*.
- En période de grands froids, grâce à l'auto-effacement, CALIDOO nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointe, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte.
- Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes. Existe en 2 coloris : bicolore avec façade blanc satiné lisse et fond anthracite, et gris anthracite intégral.
- Nativement connecté à l'application intuis connect with Netatmo**, il propose des fonctions intelligentes, accessibles même hors connexion, pour une utilisation raisonnée de l'électricité, synchronisation entre appareils, set auto effacement des heures de pointe.



* Uniquement modèles horizontaux.

** CALIDOO nativ se connecte via la Passerelle intuis connect. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise (en option).

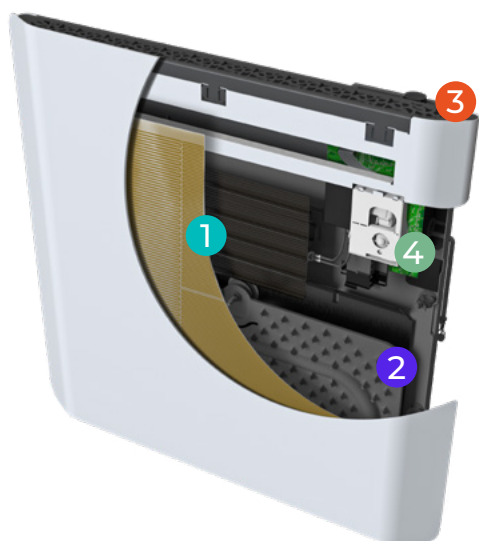

- 1 **Bloc réactif : film de façade et résistance monobloc aluminium**
40% de la puissance. Gère prioritairement pour un effet surface chaude permanent.
- 2 **Bloc inertie : fonte active**
60% de la puissance. Moulée au coeur du bloc de fonte la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte excellent matériau réfractaire émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.
- 3 **Interface nativ**
Gère avec intelligence l'interaction entre le bloc réactif et inertie pour optimiser les plans de chauffe en fonction des conditions climatiques.
- 4 **Oeil de détection d'absence**



Interface nativ

CALIDOO nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.

- Écran graphique couleur avec sélecteur de mode
- Synchronisation entre appareils nativ
- Mode de programmation en degré
- Précision de réglage au 10^{ème} de degré
- CA certifié de 0,1

- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto- adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto-effacement des heures de pointe
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres





Voir le produit chez moi



Coloris :




Blanc



Anthracite

MODÈLES HORIZONTALS

Épaisseur : 124 mm

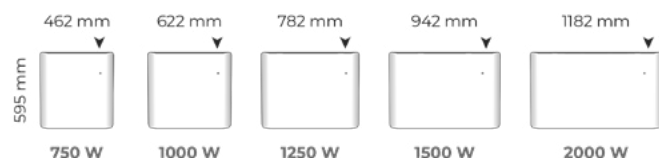


MODÈLES PLINTHE

Épaisseur : 121 mm



MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 147 mm

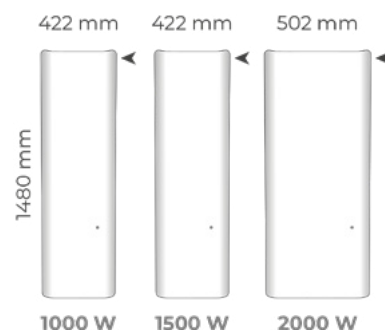

Connectivité

App intuis connect - Avec la Passerelle intuis connect (en option)

Compatible avec Apple Homekit



Compatible avec Google Assistant



Compatible avec Amazon Alexa



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc satiné - fond anthracite	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	462 x 595 x 124	15,8	M152112	M152122
1000	622 x 595 x 124	22	M152113	M152123
1250	782 x 595 x 124	22,7	M152114	M152124
1500	942 x 595 x 124	28,3	M152115	M152125
2000	1182 x 595 x 124	40,4	M152117	M152127
VERTICAL				
1000	422 x 1480 x 147	30	M152213	M152223
1500	422 x 1480 x 147	30	M152215	M152225
2000	502 x 1480 x 147	35	M152217	M152227
PLINTHE (<30 CM)				
750	942 x 313 x 121	20	M152412	M152422
1000	1022 x 313 x 121	23	M152413	M152423
1500	1262 x 313 x 121	30	M152415	M152425
ACCESSOIRES				
M090040 / Passerelle intuis connect with Netatmo compatible avec les radiateurs «nativ»				
NEN9291AA / Manager Compteur intuis connect, gestion tarifaire				
M090001 / Kit pieds blancs pour radiateurs avec corps de chauffe en fonte				
M090085 / Boîtier de contrôle centralisé intuis Pilot pour piloter vos radiateurs nativ				
M090041 / Aqua Manager 2 optimise confort et suivi de votre consommation				

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe 2
IP24
IK08Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.

* Uniquement modèles horizontaux



MON SAV PRO SUR CHANTIER

09 78 45 10 25

Lundi au vendredi De 8h à 17h30

MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service
Mon SAV Pro sur chantier ?⁽¹⁾

A

S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

B

Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

C

Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1^{er} appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.