



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent



01 62 44 60 01 15

## CAMPALYS

**nouveau**

Radiateur design et connecté ultra lisse  
Chaleur et inertie douce

Connecté avec

**MODULE  
EN OPTION**

### LES ATOUTS

intuis réédite cet incontournable de la gamme CAMPA acier. Un design ultra lisse décliné en 4 formats et une finition haut de gamme blanc lisse satiné (ral 9003).

Le grand format légèrement galbé de la face avant produit un rayonnement doux permanent prioritaire en toutes saisons, renforcé par un corps de chauffe à cristaux inertiels, pour une sensation de confort permanente.

Une régulation électronique numérique ultra précise, très complète avec capteur de présence et auto- planning.



horizontal



vertical



plinthe




bas

# CAMPALYS

La conception de Campalys est unique. C'est un radiateur chaleur douce à triples éléments chauffants, complété par une capacité inertielle.

La généreuse façade est équipée d'un film chauffant, prioritaire qui maintient en permanence pendant la période de chauffe une agréable sensation de chaleur à proximité de l'appareil.

La large surface d'émission en fait un appareil idéal pour chauffer en douceur les grands volumes sans stratifier les températures.

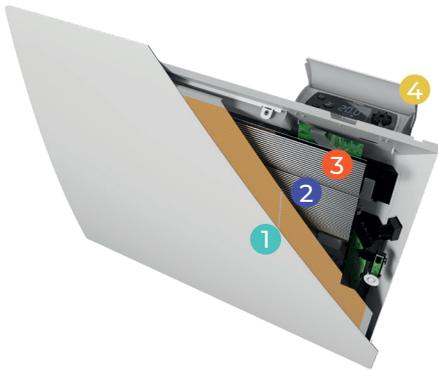

- 1 **Façade chaude prioritaire**
- 2 **Émetteur réactif monobloc aluminium**
- 3 **Émetteur réactif monobloc aluminium à cristaux inertiels**
- 4 **Régulation électronique numérique ultra précise**

## ÉCONOMIES

- Puisque chaque degré en moins c'est 7% d'économie.
- CAMPALYS présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie).
- Précision au 10ème de degré.
- CA 0,1
  - Ecran Lcd rétro éclairé et molette de réglage rotative et capot de protection.
  - Indicateur comportemental.
  - Détection d'absence.
  - Mode auto-planning .
  - Détection de fenêtre ouverte.
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne.
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée.
- Étalonnage de la température.
- Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres.
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique.



### Régulation électronique numérique ultra précise

Avec sa molette de réglage et son écran LCD rétro éclairé.

### Finition

Blanc satiné lisse ral 9003 très agréable au touché et peu salissante

- Mise en oeuvre facile pour les chantiers
- Fixation auto gabarit avec repère de centrage
- Emballage 100% carton pour faciliter le recyclage sur les chantiers d'installation


### MODÈLE BAS

Épaisseur : 123 mm



### MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 123 mm

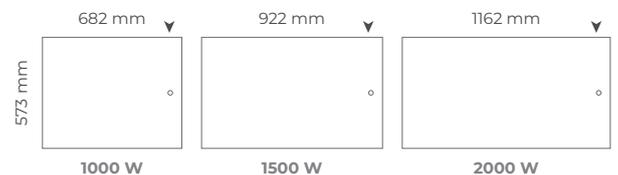


### MODÈLE PLINTHE

Épaisseur : 105 mm



### MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 125 mm (1000 W)  
133 mm (2000 W)



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf Blanc
HORIZONTAL			
1000	682 x 573 x 123	12,0	M151113
1500	922 x 573 x 123	16,5	M151115
2000	1162 x 573 x 123	21,0	M151117
VERTICAL			
1000	415 x 1214 x 125	15,2	M151213
1500 (A)	415 x 1564 x 133	20,0	M151215
BAS			
1000	1059 x 420 x 123	13,0	M151313
PLINTHE			
750	1000 x 300 x 105	10,5	M151412

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

▶ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-15B.

Classe II  
IP24 - IK08  
Mono 230 V

Garantie 3 ans

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26