

**intuis**  
SIGNATURE



## **CAMPAVER BAINS** *nativ*

**RADIATEUR DE SALLE DE BAINS DESIGN ET CONNECTÉ, À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ ET SOUFFLERIE INTÉGRÉE.**

CAMPAVER BAINS valorise les qualités thermiques et décoratives de la glace de verre épais de 8 mm, dans un élégant format de hauteur 1,3 m pour une largeur de seulement 37 cm. Cet élégant appareil intègre une double barre de séchage design et fonctionnelle.


Une puissance de 1500W, répartie entre 700W chaleur douce et enveloppante émise par la glace de verre et les 800 W apportés par la soufflerie intégrée pour les montées en température instantanées. CAMPAVER BAINS convient aux salles de bains jusqu'à 10 m<sup>2</sup>.



**CAMPA**  
devient

**intuis**  
SIGNATURE

## FINITIONS




### Noir astrakan

Un noir intense et brillant.  
Barre noire mat.



### Lys Blanc

Un blanc profond, nacré,  
légèrement brillant.  
Barre blanche satinée.



### Reflét

Un effet miroir atténué,  
un reflét subtil aux  
nuances métalliques.  
Barre noire mat.


## RÉGULATION nativ



### NOUVELLE INTERFACE nativ

- ▶ Écran graphique couleur avec sélecteur de mode.
- ▶ Synchronisation entre appareil nativ.
- ▶ Mode de programmation en degré.
- ▶ Précision de réglage au 10ème de degré.
- ▶ CA certifié de 0,1.
- ▶ Indicateur comportemental.
- ▶ Détection d'absence.
- ▶ Planning auto- adaptif.
- ▶ Détection de fenêtre ouverte.
- ▶ Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne.
- ▶ Étalonnage de la température.
- ▶ Programmation journalière et hebdomadaire.
- ▶ Fil pilote 6 ordres.

## MODÈLES



◀ Emplacement du boîtier de commande.

### ÉCONOMIES

- ▶ 1 degré de moins c'est 7% d'économie : CAMPAVER BAINS présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.

### FONCTIONS SALLES DE BAINS

- ▶ Mise en marche de la soufflerie 800W temporisée de 15 minutes à 2 heures.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC □	REFLET ■
watts	mm	mm	mm	kg			
1500	370	1300	158	18,0	K165125	K165115	K165135

\* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 45 mm).

## BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE

	NOIR ■	BLANC □
BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE**	K090042	K090041

\*\* Livré avec une barre porte serviette. Finition noir ou blanc.

Mono 230 V


IP 24 - IK 07 - Classe 2

Garantie 5 ans


# CHALEUR PERMANENTE ET RÉACTIVITÉ

## INERTIE & RAYONNEMENT PERMANENT

- ▶ Façade en verre épais de 8 mm ultra résistante.
- ▶ Un film chauffant sérigraphié associé à un élément chauffant en aluminium d'une puissance totale de 700W assure la mise en chauffe permanente de la salle de bains.



Tests sévères de résistance aux chocs

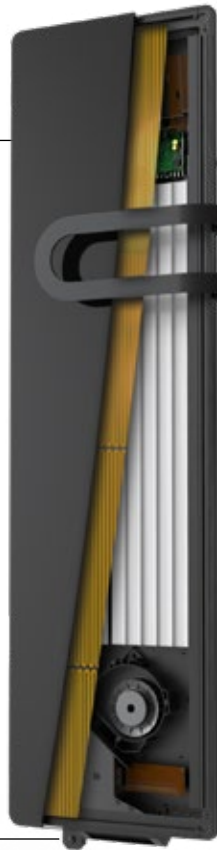

- ▶ Détecteur d'absence rétractable.



## NOUVELLE INTERFACE NATIV

- ▶ Écran graphique couleur.
- ▶ Synchronisation entre appareils.
- ▶ Détection d'absence.
- ▶ Détection de fenêtre ouverte.
- ▶ Double barre porte serviette design adaptée à chaque finition. Elle se positionne à droite ou à gauche et à différentes hauteurs.
- ▶ Élément chauffant en aluminium.

## RÉACTIVITÉ

- ▶ Soufflerie de 800W discrètement intégrée pour les montées instantanées en température.
- ▶ Temporisée de 15 minutes à 2 heures, équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable avec un témoin d'alerte encrassement.

**CAMPAVER BAINS** nativ  
- Noir astrakan - 1500w



**CAMPAVER BAINS** nativ  
- Lys blanc - 1500w



**CAMPAVER BAINS** nativ  
- Reflet - 1500w

