


ÉTIC BAIN

Le sèche-serviettes à la façade plane, conjugué à la performance thermique

Radiateur sèche-serviettes design et connecté* chaleur douce avec soufflerie

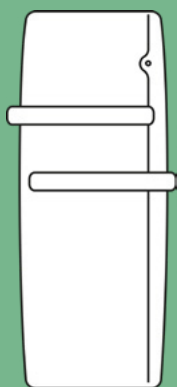

- La surface lisse légèrement galbée diffuse 700 W de chaleur douce, idéale pour le confort des salles de bains de tailles moyennes. Une soufflerie de 800 W en acier totalement intégrée assure les mises en chauffe instantanées et le séchage après le bain.
- Une très belle capacité d'étendage : ÉTIC BAIN dispose de 2 barres d'étendage en inox brossé avec accroche peignoirs intégrés. Pratiques, elles se positionnent à gauche comme à droite et à différentes hauteurs.
- Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect with Netatmo*. ÉTIC BAIN est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence la salle de bains.
- Un encombrement idéal pour gagner de l'espace en salle de bains : hauteur 1 m pour une largeur de seulement 44 cm. Finition blanc satiné lisse (RAL9003) très agréable au toucher et peu salissante.



* Le module de connexion se clipse à l'arrière de l'appareil (module en option).

**1 Corps de chauffe**

L'élément chauffant monobloc est optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.

2 Soufflerie discrète

Pour un appoint de chaleur, ÉTIC BAIN dispose d'une soufflerie indépendante de la façade et discrète. Filtre antipoussière nettoyable avec témoin d'entretien.

3 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

4 Oeil de détection d'absence

Fonctionnalités

ÉTIC BAIN présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre de la fiche BAR TH 158 qui régit les CEE (certificats d'économie d'énergie).

- Interface de réglage écran LCD à portée de main rétro éclairé
- Précision de réglage au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne

- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique

Fonctions salle de bains

- Mise en marche de la soufflerie 800W temporisée de 15 minutes à 2 heures en mode manuel ou en mode SMART BOOST liée à la détection de présence.
- Le mode SMART BOOST enclenche automatiquement la soufflerie lorsqu'une présence est détectée pendant la plage horaire sélectionnée, et évite les déclenchements intempestifs aux autres moments.





Voir le produit chez moi




Coloris :



Blanc

MODÈLE ETIC BAIN

Épaisseur : 138 mm



Connectivité

App intuis connect - Avec module intuis connect en option)

Compatible avec Apple Homekit



Compatible avec Google Assistant



Compatible avec Amazon Alexa



Puissances (W)

Puissances statique
+ soufflerie (W)

L x H x Ép* (mm)

Poids (kg)

Réf. Blanc satiné

DYNAMIQUE

1500

700 + 800W soufflerie

440 x 1074 x 152

14,4

NEK2455SEEC

ACCESSOIRES

NEN9241AA / Module intuis connect with Netatmo de couleur blanche

NEN930AAA / Kit Shunt fil-pilote, pour radiateur intuis connecté

NEN9291AA / Manager Compteur intuis connect, gestion tarifaire

M090041 / Aqua Manager 2 optimise confort et suivi de votre consommation

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe 2
IP24
IK08

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.





MON SAV PRO SUR CHANTIER

09 78 45 10 25

Lundi au vendredi De 8h à 17h30

MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service
Mon SAV Pro sur chantier ?⁽¹⁾

A

S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

B

Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

C

Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1^{er} appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.