



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent



ÉTIC nativ

Nouveau

Radiateur connecté compact à double corps de chauffe monobloc aluminium et priorité façade

Étic nativ


Le radiateur le plus compact de sa catégorie



COMPATIBLE AVEC
LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT*.



*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.



horizontal



vertical

LES + PRODUITS

- ▶ Gagner de la place avec un radiateur très compact.
- ▶ Un style élégant.
- ▶ La chaleur douce en toute saison.
- ▶ Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

ÉTIC nativ

Nouveau



Confort & technologie

1 Nouvelle interface nativ

Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

La façade chauffante prioritaire assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.

3 L'élément chauffant monobloc

est optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.

4 Oeil de détection d'absence




Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur



Façade blanche (RAL 9003) et nouveau fond blanc


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 134 mm



MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 125 mm

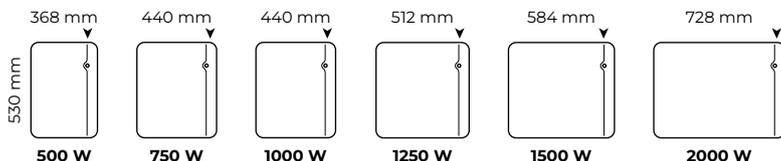

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	368 x 530 x 125	6,5	M233111
750	440 x 530 x 125	7,9	M233112
1000	440 x 530 x 125	7,6	M233113
1250	512 x 530 x 125	8,8	M233114
1500	584 x 530 x 125	9,8	M233115
2000	728 x 530 x 125	12,0	M233117
VERTICAL			
1500	440 x 1500 x 134	22,1	M233215
2000	440 x 1500 x 134	22,3	M233217

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

** Uniquement modèles horizontaux

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres

Ne pas jeter sur la voie publique. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Intuis se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Crédits photos : Martin Gudim - Édition 2025.

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats d'Économies d'Énergie

NF

GARANTIE 3 ANS

retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

