



Muller Intuitiv


AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent

intuis

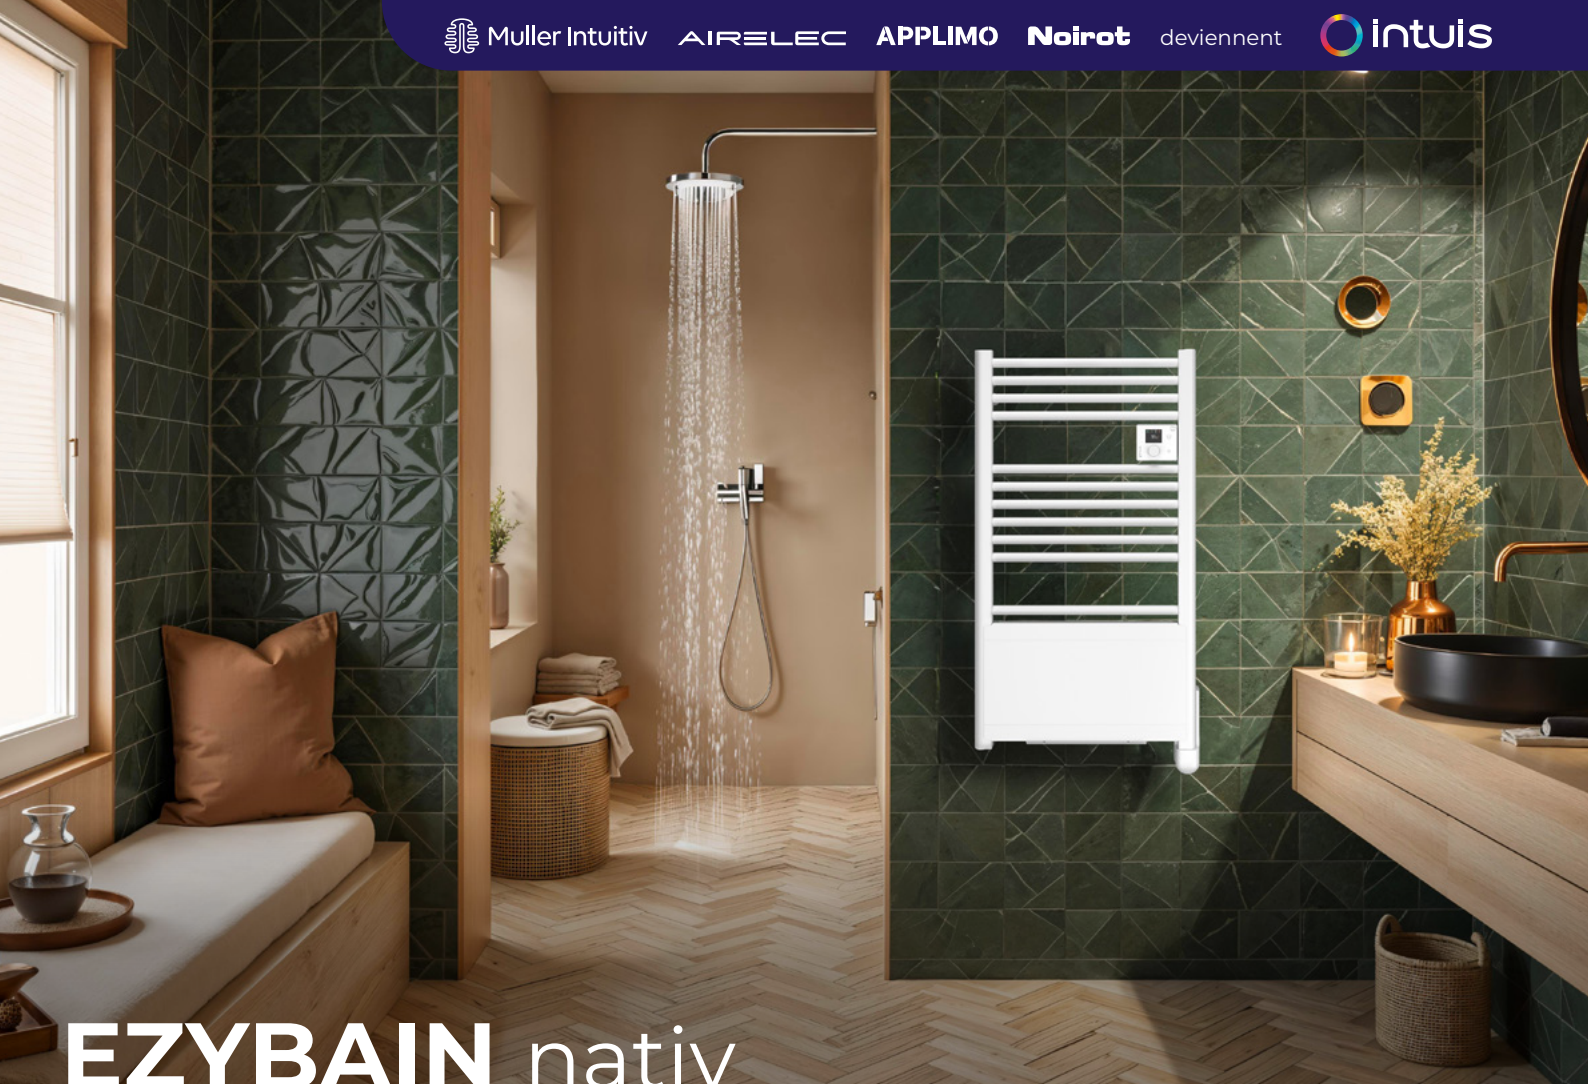

EZYBAIN nativ

Le sèche-serviettes design, à la connectivité avancée et aux performances certifiées pour un confort maîtrisé au quotidien

Radiateur sèche-serviettes connecté fluide, avec ou sans soufflerie

- Pratique : conçu pour être recouvert, chauffer et sécher. Le réglage intégré est à portée de main avec écran graphique couleur.
- Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes.
5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints.
5 puissances de 300 à 1000W et version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température.
- Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation. La gamme est certifiée NF performance 3 étoiles œil.
La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
- Une gamme solide, conçue et fabriquée en France, certifiée Origine France Garantie**. Un corps de chauffe 100% en acier, soufflerie comprise.
Nativement connecté à l'application intuis connect with Netatmo***.



* Soufflerie 1000W.

** Uniquement pour les modèles dynamique (avec soufflerie - BOOST).



intuis



1 Radiateur en acier tubulaire

Transmet une chaleur douce vers la pièce, permettant de réchauffer et de sécher les serviettes en toute sécurité.

2 Élément chauffant

La résistance tubulaire en acier double protection réchauffe le fluide caloporteur qui se met naturellement en circulation dans le radiateur.



3 Soufflerie discrète (modèle boost uniquement)

La soufflerie est équipée d'un filtre antipoussière nettoyyable avec témoin d'entretien.

4 Interface nativ

Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

5 Oeil de détection d'absence

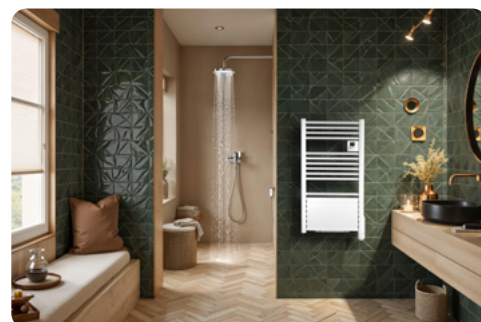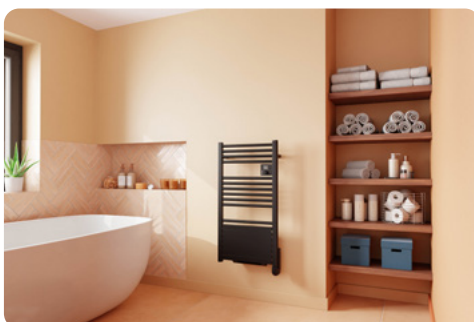

Interface nativ

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Boost réglable de 15 min à 2 h
- Repeat boost : 2 boost par jour
- Synchronisation entre appareils nativ
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne

- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres

Appareils équipés de soufflerie

- Les versions « BOOST » sont équipées de soufflerie chauffante intégrée en partie arrière d'une puissance additionnelle de 1000W activable par la fonction marche forcée temporisée.
- La soufflerie est équipée d'un filtre anti-poussière avec témoin avertisseur d'entretien sur le boîtier de contrôle.





Coloris :




Blanc




Noir

EZYBAIN BOOST NATIV

Épaisseur : 127 mm

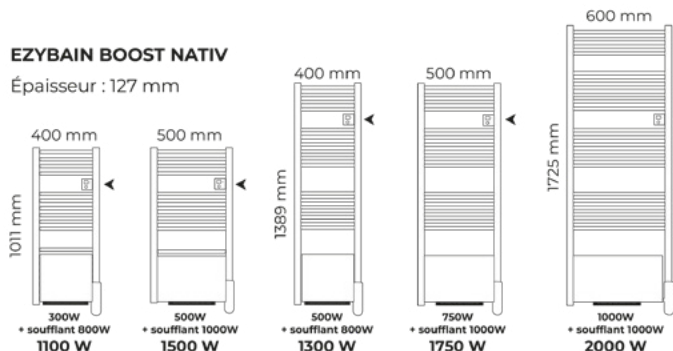**EZYBAIN NATIV**

Épaisseur : 103 mm

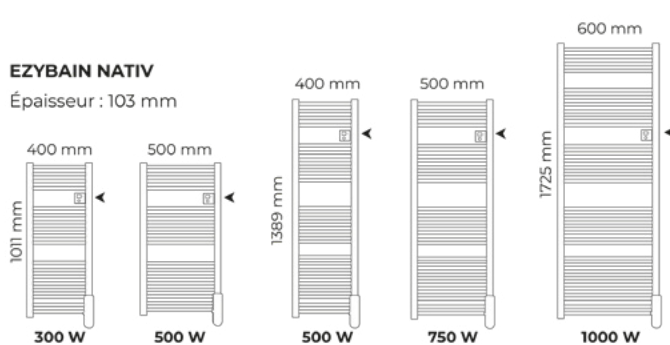

Connectivité

App intuis connect - Avec la Passerelle intuis connect (en option)

Compatible avec Apple Homekit



Compatible avec Google Assistant



Compatible avec Amazon Alexa



Puissances (W)	Puissances statique + soufflerie (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Noir satin
ÉTROIT STATIQUE					
300		400 x 1011 x 103	9,1	M245110	M245120
500		400 x 1389 x 103	12,5	M245111	M245121
STATIQUE					
500		500 x 1011 x 103	10,6	M245311	M245321
750		500 x 1389 x 103	14,5	M245312	M245322
1000		600 x 1725 x 103	20,3	M245513	M245523
ÉTROIT DYNAMIQUE					
1300	300 + 1000W soufflerie	400 x 1011 x 127	14	M245214	M245224
1500	500 + 1000W soufflerie	400 x 1389 x 127	16,5	M245215	M245225
DYNAMIQUE					
1500	500 + 1000W soufflerie	500 x 1011 x 127	16	M245415	M245425
1750	750 + 1000W soufflerie	500 x 1389 x 127	18,5	M245416	M245426
2000	1000 + 1000W soufflerie	600 x 1725 x 127	24,3	M245617	M245627
ACCESSOIRES					
M090040 / Passerelle intuis connect with Netatmo compatible avec les radiateurs «nativ»					
M090085 / Boîtier de contrôle centralisé intuis Pilot pour piloter vos radiateurs nativ					
M090044 / Barre supplémentaire pour sèche-serviettes EZYBAIN de largeur 50 cm (en option)					
M090049 / Patère blanche compatible radiateur sèche-serviettes Ezybain (en option)					

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe 2
IP24
IK08Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.



MON SAV PRO SUR CHANTIER

09 78 45 10 25

Lundi au vendredi De 8h à 17h30

MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service
Mon SAV Pro sur chantier ?⁽¹⁾

A

S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

B

Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

C

Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1^{er} appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.