



BVCert. 6020118

Pièces
de vie

KERAMOS nativ

HORIZONTALS ET VERTICAUX

RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE
DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

. Façade en céramique

. Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

. Détection d'absence


. Détection de fenêtre ouverte

Céramique



TERRE DE
MARS

Céramique



ARDOISE
BLANCHE

Céramique



MARBRE BLANC



CAMPA
devient

intuis
SIGNATURE

KERAMOS *nativ*

- Formats : horizontal et vertical
- Façade en céramique
- 3 finitions

FINITIONS




Terre de Mars



Marbre blanc



Blanc ardoise

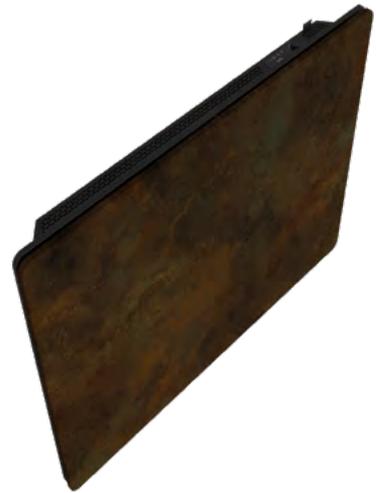


RÉGULATION *nativ*



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



MODÈLES



▽ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN CERAMIQUE								
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	TERRE DE MARS ■	MARBRE BLANC □	BLANC ARDOISE □	
watts	mm	mm	mm	kg				
MODÈLE HORIZONTAL								
1000	820	565	112	20,0	K164133	K164113	K164123	
1500	1098	565	112	28,0	K164135	K164115	K164125	
2000	1222	565	112	30,0	K164137	K164117	K164127	
MODÈLE VERTICAL								
1000	450	1650	117	32,5	K164233	K164213	K164223	
1500	450	1650	117	32,5	K164235	K164215	K164225	
2000	550	1650	117	40,0	K164237	K164217	K164227	

* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm).

Mono 230 V

IP 24 - IK 09 - Classe 2

Garantie 5 ans