



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent




intuis



NAO 3^{EO}

Nouveau

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur et œil de détection

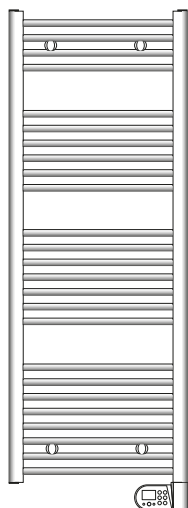

LES



PRODUIT

- ▶ Le confort d'une serviette chaude et d'une salle de bains toujours à température.
- ▶ La fonction repeat qui permet de programmer en un geste 2 périodes de chauffe matin et soir.
- ▶ Adapté à toutes les salles de bains, petites ou grandes.
- ▶ 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints.
- ▶ Fonctions d'économies d'énergie avancées.

Confort & technologie

1 Radiateur en acier tubulaire
Transmet une chaleur douce vers la pièce, permettant de réchauffer et de sécher les serviettes en toute sécurité.


2 Fluide caloporteur
Répartit la chaleur dans tout le radiateur.

3 Élément chauffant
La résistance tubulaire en acier double protection réchauffe le fluide caloporteur qui se met naturellement en circulation dans le radiateur.

4 Nouvelle commande électronique
Pilote au plus juste les besoins de chauffage et de séchage de la salle de bains.

4 consoles indépendantes réglables en profondeurs (jusqu'à 2 cm) pour une meilleure surface de séchage et s'adapter aux imperfections de carrelage.

5 Oeil de détection d'absence

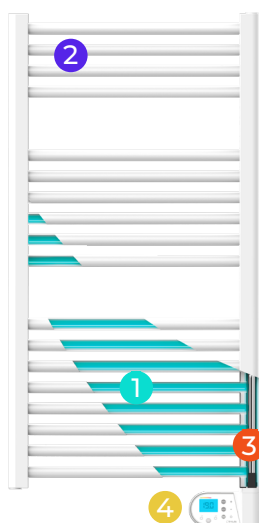

Blanc brillant (RAL 9016)

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Boost réglable de 15 mn à 2 h
- Repeat boost : 2 boosts par jour
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres

En option



Capacité de séchage augmentée


2 patères accroche peignoir multi-position et une barre de séchage pivotante.



Écran LCD rétro éclairé avec temporisation réglable et oeil de détection


NAO 3^{EO}

Épaisseur : 86 mm



NAO 3^{EO} ÉTROIT

Épaisseur : 86 mm



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
NAO 3 ^{EO}			
500	500 x 1022 x 86	10,6	M190311
750	500 x 1322 x 86	14,5	M190312
NAO 3 ^{EO} ÉTROIT			
300	400 x 1022 x 86	9,1	M190110
500	400 x 1400 x 86	12,5	M190111
ACCESSOIRES			
Barre pivotante supplémentaire : largeur = 400 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)			M090043
Barre pivotante supplémentaire : largeur = 500 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)			M090044
Barre pivotante supplémentaire : largeur = 600 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)			M090045
Patère supplémentaire avec accroche peignoir			M090049

* Épaisseur installée au mur avec son dossier de fixation



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.



retrouvez toutes nos
solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

PLUS DE CONFORT



MOINS D'ÉNERGIE

