



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent



intuis



NOVIUM nativ

Nouveau

Radiateur connecté à chaleur douce et fonctions d'économies d'énergie avancées

Le saviez-vous ?

Sans aucun doute, la gamme de radiateurs chaleur douce connectés, compacts, la plus compétitive de sa catégorie. Sa façade plane en blanc satiné assure une chauffe rapide et homogène, tout en s'intégrant discrètement dans tous les intérieurs. Son interface nativ, pilotable à distance, répond parfaitement aux exigences du remplacement comme du logement neuf, en individuel ou en locatif.



COMPATIBLE AVEC
LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT*.



*Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.

LES




PRODUITS

- ▶ NOVIUM nativ présente les fonctionnalités d'économies d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE.
- ▶ Une surface plane, légèrement galbée qui diffuse une chaleur douce.
- ▶ L'encombrement idéal pour remplacer un rayonnant.



horizontal



vertical

NOVIUM nativ

Nouveau

EMBALLAGE
100%
carton
recyclable

Confort & technologie

1 Nouvelle interface nativ

Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe


L'élément chauffant monobloc

en aluminium réchauffe prioritairement la face avant, pour garantir la diffusion d'une chaleur douce et rapide.

3 Façade légèrement galbée

pour optimiser la diffusion de la chaleur douce vers la pièce.

4 Oeil de détection d'absence




Un grand confort d'utilisation grâce à son vaste écran graphique en couleur



Blanc satiné lisse
(RAL 9003)

MODÈLES HORIZONTAUX


Épaisseur : 110 mm

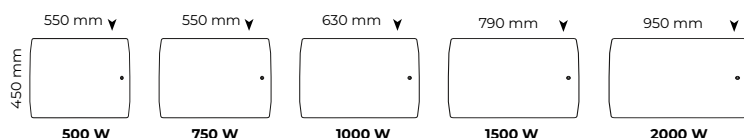

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	550 x 450 x 110	6,2	M242111
750	550 x 450 x 110	6,2	M242112
1000	630 x 450 x 110	7,0	M242113
1500	790 x 450 x 110	8,6	M242115
2000	950 x 450 x 110	10,2	M242117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 124	8,2	M242213
1500	440 x 1057 x 124	10,8	M242215

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Installation

Fixation auto gabarit avec repère de centrage.

Compatible avec le kit de fixation entraxe M090035 qui permet de se reprendre sur les trous de fixation des appareils à remplacer, très utile pour les chantiers en site potentiellement amianté.

IP 24 peut être installé en salle de bains dans le volume de protection (sous réserve du respect de la norme d'installation NFC 15 100).



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.



retrouvez toutes nos
solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

PLUS DE CONFORT



MODÈS D'ÉNERGIE

