



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot


deviennent



NOVIUM

Convecteur intelligent et connectée

**RADIATEUR
CONNECTABLE**
AVEC MODULE EN OPTION




horizontal



vertical



plinthe



bas

LES + PRODUITS

- ▶ Un design exigeant pour une solution économique.
- ▶ La grande variété des formats pour une intégration optimum.
- ▶ Une solution connectée pour faire des économies dans les pièces à usage ponctuel.

NOVIUM

Confort & technologie

1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc


en aluminium transmet la chaleur par rayonnement, silencieusement, avec efficacité et rapidité.



Écran LCD rétro éclairé avec un capot de protection


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 117 mm

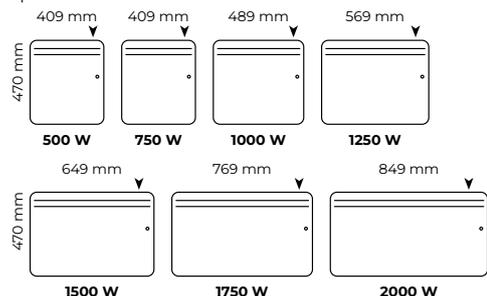


MODÈLES BAS

Épaisseur : 107 mm

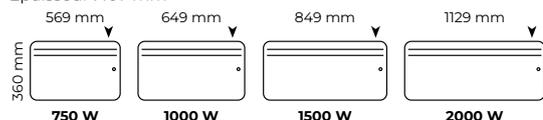

MODÈLES VERTICAUX


Épaisseur : 126 mm

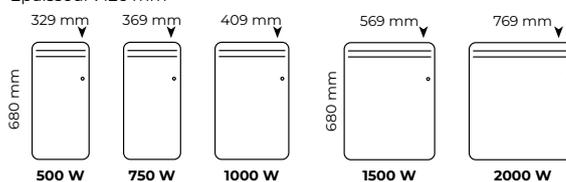

Blanc satiné lisse (RAL 9003)

MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 105 mm



► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique

| Puissances (W) | L x H x Ép* (mm) | Poids (kg) | Réf. Blanc |
|-------------------|------------------|------------|------------|
| HORIZONTAL | | | |
| 500 | 409 x 470 x 112 | 4,5 | M122111 |
| 750 | 409 x 470 x 112 | 4,5 | M122112 |
| 1000 | 489 x 470 x 112 | 5,1 | M122113 |
| 1250 | 569 x 470 x 112 | 5,6 | M122114 |
| 1500 | 649 x 470 x 112 | 6,2 | M122115 |
| 1750 | 769 x 470 x 112 | 7,1 | M122116 |
| 2000 | 849 x 470 x 112 | 7,7 | M122117 |
| VERTICAL | | | |
| 500 | 329 x 680 x 126 | 5,8 | M122211 |
| 750 | 369 x 680 x 126 | 6,2 | M122212 |
| 1000 | 409 x 680 x 126 | 6,7 | M122213 |
| 1500 | 569 x 680 x 126 | 8,5 | M122215 |
| 2000 | 769 x 680 x 126 | 10,7 | M122217 |
| BAS | | | |
| 750 | 569 x 360 x 107 | 5,1 | M122312 |
| 1000 | 649 x 360 x 107 | 5,6 | M122313 |
| 1500 | 849 x 360 x 107 | 7,1 | M122315 |
| 2000 | 1129 x 360 x 107 | 9,1 | M122317 |
| PLINTHE | | | |
| 500 | 850 x 230 x 105 | 4,0 | M122411 |
| 750 | 1130 x 230 x 105 | 6,1 | M122412 |
| 1000 | 1240 x 230 x 105 | 6,7 | M122413 |

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

