



# OOK

## Un design pop à la fois ludique et fonctionnel

Radiateur sèche-serviettes connecté, chaleur douce avec soufflerie intégrée au design ludique et fonctionnel

- La face avant d'OOK, à la fois fonctionnelle et esthétique, est ajourée de formes en bulles, chacune pouvant accueillir serviettes et peignoirs. Un miroir grossissant lumineux y trouve une place de choix, ainsi que le réglage intégré à portée de main.
- Une puissance de 1500W répartie entre une chaleur douce de 750W, idéale pour chauffer une salle de bains de taille moyenne, et 750W délivré par la soufflerie intégrée pour les montées en température instantanées au moment du bain.
- Super équipé, OOK propose une régulation électronique complète avec détection de présence adaptée à la salle de bains. 100% connecté, avec intuis connect with Netatmo. Le module est inclus, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.
- Finition bicolore : la face avant, blanche satinée lisse (RAL 9003), est peu salissante et particulièrement douce au toucher, tandis que la partie arrière adopte un gris anthracite légèrement structuré.



# intuis

**1****Corps de chauffe**

L'**élément chauffant monobloc** en aluminium transmet la chaleur silencieusement avec efficacité et rapidité.

**2****Soufflerie discrète**

Pour un appoint de chaleur, OOK dispose d'une soufflerie indépendante de la façade et discrète. Filtre antipoussière nettoyable avec témoin d'entretien.

**3****Régulation électronique numérique ultra précise**

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.



## Fonctionnalités

OOK présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre de la fiche BAR TH 158 qui régit les CEE (certificats d'économie d'énergie).

- Interface de réglage écran LCD à portée de main rétro éclairé
- Précision de réglage au 10ème de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température

- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique

**Fonctions salles de bains**

- Mise en marche de la soufflerie 750W temporisée de 15 minutes à 2 heures en mode manuel ou en mode SMART BOOST liée à la détection de présence.
- Le mode SMART BOOST enclenche automatiquement la soufflerie lorsqu'une présence est détectée pendant la plage horaire sélectionnée, correspondant aux moments du bain, et évite les déclenchements intempestifs aux autres moments.
- OOK est 100% connecté, le module intuis connect est inclus, pas d'accessoire à ajouter.
- Accessoire : OOK intègre un miroir grossissant x7, orientable et lumineux par LED basse





Voir le produit chez moi




Coloris :



Blanc

## MODÈLE

Épaisseur : 138 mm

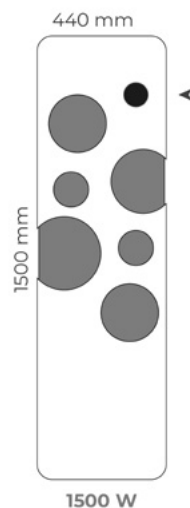

## Connectivité

App intuis connect - Module intuis connect fourni)

Compatible avec Apple Homekit



Compatible avec Google Assistant



Compatible avec Amazon Alexa



Puissances (W)

Puissances statique  
+ soufflerie (W)

L x H x Ép\* (mm)

Poids (kg)

Réf. Blanc satiné

## DYNAMIQUE

1500

750 + 750W soufflerie

440 x 1500 x 138

29

NEK2525TCEC

## ACCESSOIRES

NEN9241AA / Module intuis connect with Netatmo de couleur blanche

NEN9291AA / Manager Compteur intuis connect, gestion tarifaire

NEN930AAA / Kit Shunt fil-pilote, pour radiateur intuis connecté

M09004i / Aqua Manager 2 optimise confort et suivi de votre consommation

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

**Classe 2**  
**IP24**  
**IK08**

Certificat d'Économies  
d'Énergie (CEE) fonctions avancées  
conformes aux exigences de la  
fiche d'opération BAR-TH-158.





## MON SAV PRO SUR CHANTIER

**09 78 45 10 25**

**Lundi au vendredi** De 8h à 17h30

### MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service  
Mon SAV Pro sur chantier ?<sup>(1)</sup>

**A**

#### S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

**B**

#### Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

**C**

#### Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1<sup>er</sup> appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.