

QUARTÉA 2

Le panneau rayonnant avec efficacité thermique maîtrisée et fabrication certifiée Origine France Garantie


Panneau rayonnant à performances certifiées

- Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponible dans 7 puissances et 2 formats, horizontal et vertical.
- Une solution performante et compact pour remplacer les anciens convecteurs.
- Commande électronique avec :
Écran LCD rétro éclairé
3 programmes libres et 3 programmes préenregistrés
Fonctions spéciales baigneurs, chambres d'hôtes ou hôtellerie : encadrement de consigne et verrouillage des commandes par code PIN
- Equipé d'un émetteur rayonnant exclusif, monobloc en alliage d'aluminium, dont la face avant est peinte en noir pour concentrer le rayonnement vers l'avant et diminuer les échauffements vers le mur.





intuis

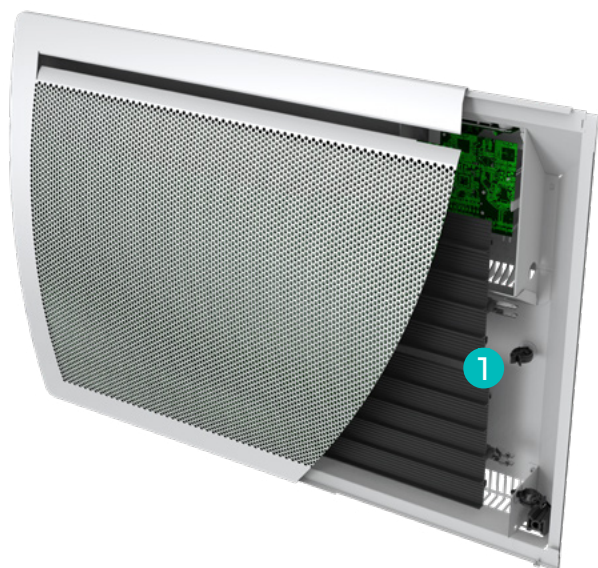

1 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc :

Les gammes QUARTÉA sont équipées d'un émetteur rayonnant exclusif et breveté : émetteurs monobloc en alliage d'aluminium, complété par un traitement de différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant de l'appareil.



Fonctionnalités

- Précision au 10ème de degré.
 - CA certifié 0,1
 - Indicateur comportemental
 - Détection de fenêtre ouverte
 - Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage
- des commandes par code PIN et encadrement de consigne
 - Étalonnage de la température
 - Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres
 - Fil pilote 6 ordres





Voir le produit chez moi




Coloris :



Blanc


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 113 mm



MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc satiné
HORIZONTAL			
300	450 x 440 x 113	3,9	M169110
500	532 x 440 x 113	4,5	M169111
750	532 x 440 x 113	4,5	M169112
1000	637 x 440 x 113	5,4	M169113
1250	742 x 440 x 113	6,2	M169114
1500	845 x 440 x 113	7,1	M169115
2000	1054 x 440 x 113	8,8	M169117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 124	7,1	M169213
1500	440 x 1057 x 124	8,8	M169215
2000	440 x 1162 x 124	9,6	M169217

ACCESSOIRES

M090035 / Kit pour adapter la fixation aux trous existants lors de remplacement d'appareil

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe 2
IP24
IK08





MON SAV PRO SUR CHANTIER

09 78 45 10 25

Lundi au vendredi De 8h à 17h30

MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service
Mon SAV Pro sur chantier ?⁽¹⁾

A

S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

B

Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

C

Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1^{er} appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.