intuis

QUARTÉA 3EO

Nouveau

Panneau rayonnant à fonctions d'économie d'énergie avancées



horizontal

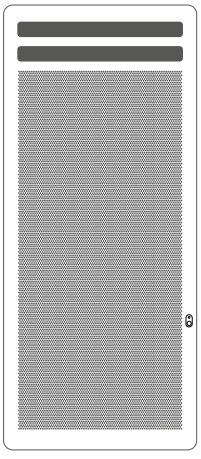

vertical

LES + PRODUITS

- Détection d'absence.
- Verrouillage des commandes par code PIN et encadrement des consignes.
- La forme galbée favorise la diffusion de la chaleur dans toute la pièce.
- L'élément chauffant monobloc en aluminium est peint en noir pour améliorer la diffusion vers la pièce et limiter l'échauffement du mur.

QUARTÉA 3EO

Nouveau

EMBALLAGE 100% carton recyclable

Confort & technologie

1 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc

Les gammes QUARTEA sont équipées d'un émetteur rayonnant exclusif et breveté : émetteurs monobloc en alliage d'aluminium, complété par un traitement de différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant de l'appareil.

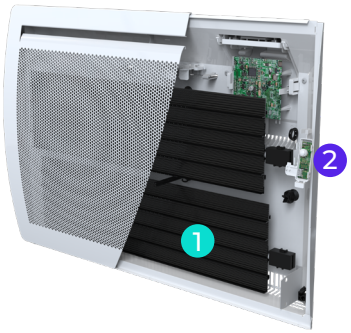

2 Œil de détection d'absence

Écran de contrôle LCD rétro éclairé

Blanc satiné lisse (RAL 9003)

RÉGULATION

- Contrôle de la température d'ambiance par une régulation électronique proportionnelle intégrale à compensation de dérive, assurant l'alimentation de l'élément au point zéro grâce à un triac.
- Écran LCD rétroéclairé et temporisé.
- Détection d'absence.
- Mode de programmation auto-adaptatif (journalière et hebdomadaire) avec anticipation de chauffe et d'arrêt, incluant 3 programmes préenregistrés et 3 programmes personnalisables.
- Programmable par fil pilote 6 ordres.
- Détection automatique de fenêtre ouverte, désactivable par l'utilisateur.
- Contrôle par code PIN pour sécuriser l'accès aux commandes et/ou encadrer la consigne à ±2 °C.
- Fonction °C Idéal pour un retour rapide aux paramètres d'économie d'énergie.
- Indicateur comportemental pour une utilisation optimisée.
- Possibilité d'étalonnage de la température.

MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 113 mm

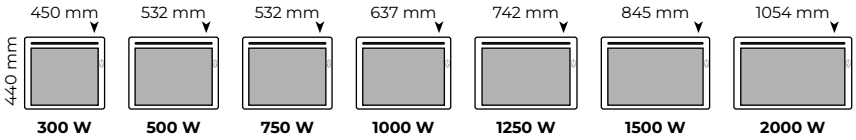

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm

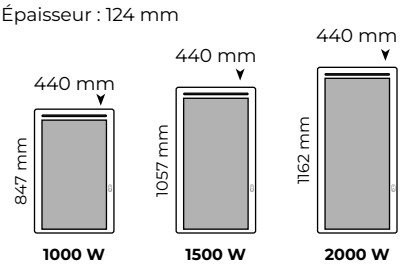

➤➤ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
300	450 x 440 x 113	3,8	M241110
500	532 x 440 x 113	4,4	M241111
750	532 x 440 x 113	4,4	M241112
1000	637 x 440 x 113	5,3	M241113
1250	742 x 440 x 113	6,1	M241114
1500	845 x 440 x 113	7,0	M241115
2000	1054 x 440 x 113	8,7	M241117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 124	7,0	M241213
1500	440 x 1057 x 124	8,7	M241215
2000	440 x 1162 x 124	9,5	M241217

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

CE Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158. Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

NF ELECTRICITÉ PERFORMANCE ★★★

GARANTIE 3 ANS

retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

PLUS DE CONFORT intuis MOINS D'ÉNERGIE

intuis-Elec · 28 rue de Verdun · 92150 Suresnes FRANCE · Tel. : +33 (0)9 78 45 10 26 · www.intuis.fr · S.A.S. au capital de 16 422 181 € · RCS : NANTERRE 334 981 958 · SIREN : 334 981 958 · N° TVA : FR84 334 981 958 · CODE APE : 27.51Z · Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société intuis-Elec se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Crédits photos : Martin Gudim - Édition 2025.

Ne pas jeter sur la voie publique. Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société intuis se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Crédits photos : Martin Gudim - Edition 2025.