



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent



intuis

**R21**

Radiateur à chaleur toute douce pour la petite enfance

Le saviez-vous ?

Fait référence à l'article du règlement de sécurité régissant les locaux recevant du public (ERP), qui stipule que « les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60° C en régime normal ».

**horizontal**
**RADIATEUR
CONNECTABLE**
 AVEC MODULE EN OPTION


LES + PRODUITS

- ▶ Des températures de contact douces, en tous points jamais supérieures à 60°C.
- ▶ Un design tout en rondeur, avec des protections d'angles en ABS PC.
- ▶ Une très grande résistance aux chocs avec un IK08.
- ▶ 2 chainettes anti-basculement qui empêchent le radiateur de sortir de son dossier de fixation en cas de maltraitances infantiles imprévisibles.

R21

Confort & technologie


- 1 Un émetteur diffusant en alliage d'aluminium**
Double émetteur ultra-diffusant.
Émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique.
Il est associé à un diffuseur pour répartir la chaleur de façon homogène sur toute la surface
- 2 Surface de chauffe**
Surface de chauffe en acier renforcée présentant des températures de contact jamais supérieures à 60° C
- 3 Protection d'angles arrondis en ABS PC**
- 4 Entrée et sortie d'air masquées et anti intrusion**
- 5 Commande électronique ultra précise avec capot de verrouillage des commandes**



Régulation électronique ultra précise avec un capot de verrouillage



Blanc brillant (RAL 9016)




Fixation en H auto-gabarit
Résistance aux chocs avec doubles chainettes anti-basculement

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,2
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique

ATTENTION : Pour le mode connecté, l'usage du wifi est strictement réglementé dans les crèches et écoles maternelles. Il faudra privilégier la solution fil pilote numérique. Nous consulter.

MODÈLES

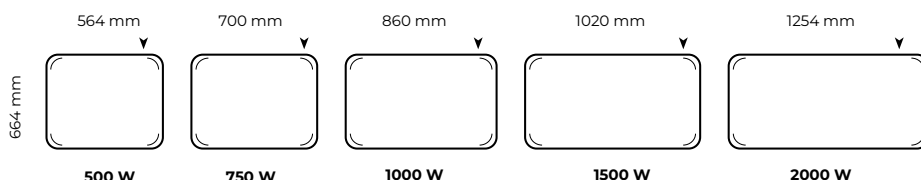

▼► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
500	564 x 664 x 138	10,3	M127111
750	700 x 664 x 138	12,6	M127112
1000	860 x 664 x 138	16,0	M127113
1500	1020 x 664 x 138	18,2	M127115
2000	1254 x 664 x 138	23,4	M127117

Accessoires pour Appli intuitis connect with Netatmo

MODULE INTUIS CONNECT À INSÉRER DANS LE RADIATEUR	NEN9241AA
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE	NEN930AAA

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

