



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent




intuis

 **intuis**

## HÉLIA

S'intègre, via le fil pilote, dans une installation connectée avec des radiateurs équipés de modules INTUIS CONNECT

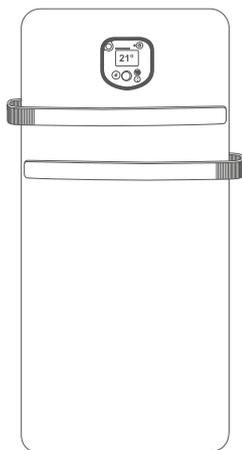

### CONNECTABLE

S'intègre, via le fil pilote, dans une installation connectée avec des radiateurs équipés de modules intuis connect

LES



PRODUITS

- ▶ Séchage pratique avec les barres multipositions haut / bas et droite / gauche.
- ▶ Un style compact et épuré.
- ▶ Une diffusion expresse de la chaleur renforcée par la soufflerie.
- ▶ Les économies d'énergie grâce aux détecteurs de présence et de fenêtre ouverte.

# HÉLIA

## Confort & technologie

### 1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

### 2 Corps de chauffe

**L'élément chauffant monobloc** en aluminium transmet la chaleur silencieusement avec efficacité et rapidité.

### 3 Soufflerie discrète

Pour un appoint de chaleur, Hélia dispose d'une soufflerie indépendante de la façade et discrète.

Filtre antipoussière nettoyable avec témoin d'entretien.

### 4 Oeil de détection d'absence



Écran LCD rétro éclairé à portée de main



Blanc satiné lisse (RAL 9003)



Gris anthracite intégral




## ÉCONOMIES

- Précision au 10<sup>ème</sup> de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- 3 programmes pré-enregistrés
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique

## MODÈLE

Épaisseur : 172 mm



► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissance (W)		L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
1200	500 + 700 soufflerie	360 x 742 x 172	7,6	NEK2514SEEC	<b>NEK2514SEHS</b>

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Classe II  
IP24 - IK08  
Mono 230 V

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées confirmées aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



retrouvez toutes nos solutions sur [intuis.fr](http://intuis.fr)

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes  
Service client : [service-client@intuis.fr](mailto:service-client@intuis.fr) +33 (0)9 78 45 10 26

