## REMPLACEMENT PRESSOSTAT

## de marque Dungs ou Huba par un modèle Krom Schroder

## **Composition du kit:**


- un pressostat
- une tôle d'adaptation
- un support plastique
- la visserie
- · des colliers

Réf. kit	Désignation	Réf. Pressostat
B4992588	Kit pressostat combustion/ventilation	B1244420
B4992589	Kit pressostat bouchage cheminée (Puls 20/32/40)	B1244421
B4992590	Kit pressostat bouchage cheminée (Puls 60)	B1244422

ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION

Pressostat de bouchage cheminée (PB)


Ref 1244421 Puls 20/32/40

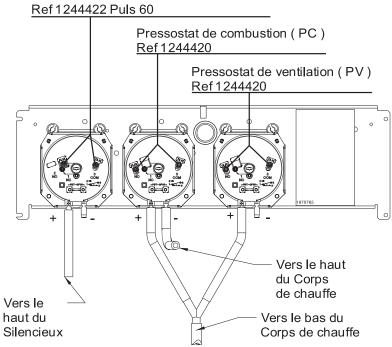

РВ	PC	PV
Contact N.Fermé Cosse 1 et 3	Contact N.Ouvert Cosse 2 et 3	Contact N.Ouvert Cosse 2 et 3
noir blanc blanc	blanc rouge	orange rouge rouge
Tension 18 V		Tension 230 V

Ref. notice : 1895900 N° édition 22.18

- 1 Débrancher et démonter le pressostat à remplacer
- 2 Fixer la tôle d'adaptation avec les 2 vis livrées
- 3 Clipser le support plastique sur la tôle
- 4 Clipser le pressostat sur le support plastique
- **6** Rebrancher les fils électriques
- **6** Raccorder les durites et les maintenir avec les colliers fournis

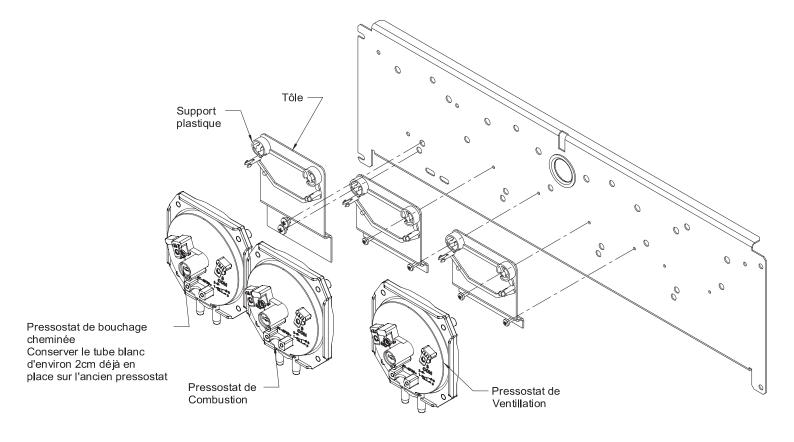

Site Industriel et de développement

Rue de la République CS 40029 80210 Feuquières-en-Vimeu Service pièces détachées

Tél.: 03 22 61 21 21 - Fax: 03 22 61 33 35 E-mail: pieces@auer.fr

Service technique E-mail: sav@auer.fr