




RADIATEUR R21

Le radiateur R21 chauffe confortablement et en toute sécurité les tout-petits

Radiateur basse température adapté aux règles de sécurité pour le chauffage des crèches et écoles maternelles

- Des températures de contact douces, en tous points, jamais supérieures à 60°C pour répondre aux spécifications de l'article R21 régissant les règles de sécurité pour les crèches et les écoles maternelles.
- Un design tout en rondeur, avec des protections d'angles en matériau de synthèse, pour éviter tout risque de blessure en cas de rencontre.
- Une très grande résistance aux chocs avec un IK08* et 2 chainettes anti-basculement qui empêchent le radiateur de sortir de son dossier de fixation en cas de maltraitances infantiles imprévisibles.
- Une régulation électronique performante NF performance 3 étoiles connectable intuis connect with Netatmo**. Rendue inaccessible par un capot verrouillable.



* IK 08 correspond à une résistance aux chocs jusqu'à 5 joules sans dommage, soit l'impact d'une masse de 1,25 kg tombant de 40 cm.

** Le module de connexion se clipse à l'arrière de l'appareil (module en option). A noté le recours au wifi est strictement réglementé dans les crèches et écoles maternelles, il

intuis



Fonctionnalités

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA certifié 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres
- Fil pilote numérique



Voir le produit chez moi




Coloris :



Blanc

MODÈLES

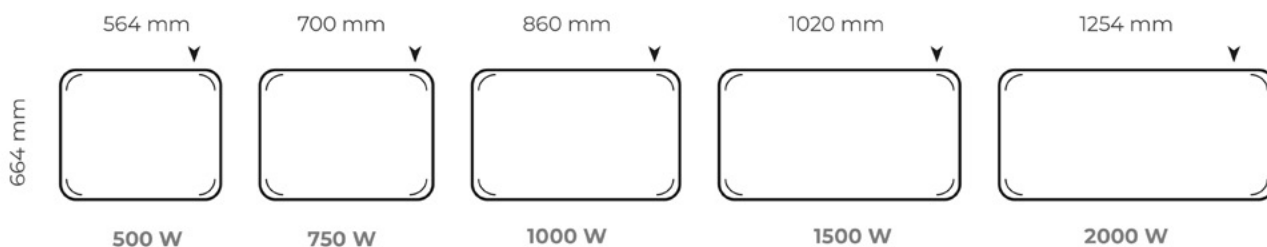

Connectivité

App intuis connect - Avec module intuis connect (en option)

Compatible avec Apple Homekit	✓
Compatible avec Google Assistant	✓
Compatible avec Amazon Alexa	✓

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc satiné
HORIZONTAL			
500	564 x 664 x 138	10,3	M127111
750	700 x 664 x 138	12,6	M127112
1000	860 x 664 x 138	16	M127113
1500	1020 x 664 x 138	18,2	M127115
2000	1254 x 664 x 138	23,4	M127117

ACCESSOIRES

NEN9241AA / Module intuis connect with Netatmo de couleur blanche

NEN9291AA / Manager Compteur intuis connect, gestion tarifaire

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe 2
IP24C
IK10





MON SAV PRO SUR CHANTIER

09 78 45 10 25

Lundi au vendredi De 8h à 17h30

MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service
Mon SAV Pro sur chantier ?⁽¹⁾

A

S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

B

Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

C

Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1^{er} appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.